

2020年12月15日

四、为：植物细胞化学工业出版社

本

本

本

本

本

本

本

本

本

本

本

本

本

本



1. 总则

1.1 本技术协议适用于福建福海创石油化工有限公司PX厂区IIPS

1.2 本技术协议由甲方提供，乙方在编制投标文件时，应结合本技术协议和

甲方提供的图纸进行编制，如甲方不在此范围内，乙方应自行

在甲方

乙方在编制投标文件时，应结合本技术协议和甲方提供的

乙方在编制投标文件时，应结合本技术协议和甲方提供的

乙方在编制投标文件时，应结合本技术协议和甲方提供的

乙方在编制投标文件时，应结合本技术协议和甲方提供的

乙方在编制投标文件时，应结合本技术协议和甲方提供的

乙方在编制投标文件时，应结合本技术协议和甲方提供的

乙方在编制投标文件时，应结合本技术协议和甲方提供的

乙方在编制投标文件时，应结合本技术协议和甲方提供的

乙方在编制投标文件时，应结合本技术协议和甲方提供的

乙方在编制投标文件时，应结合本技术协议和甲方提供的

乙方在编制投标文件时，应结合本技术协议和甲方提供的

乙方在编制投标文件时，应结合本技术协议和甲方提供的



2.1 工程简介

厂址:福建省漳州市古雷开发区腾龙路 84 号,乙方应保证所提供的设备和材料在运输、卸货、搬运、储存、安装和运行中能经得起下列环境条件的考验,且没有损坏,可长期满容量连续运行。

2.2 安装地点: 室内

2.3 环境温度:

最高气温:	+40℃
最低气温:	-10℃

2.4 最大相对湿度(25℃):

日平均:	≤90%
月平均:	≤90%

GB/T 7260 不间断电源设备(UPS)

GB/T 14542 电能质量公用电网谐波



(16) 主机柜防护等级 100KVA IP30, $20\text{--}80\text{KVA}$ IP31;

(17) 逆变过载能力, 在 110% 负荷时可运行 60 分钟;

(18) 输出电压的可调节范围为 $\pm 5\%$;

(19) 正常情况下, UPS 经进线电源、整流、逆变后输出, 同时保持电池处于浮充电状态, 并能带满载持续运行。



(24) 柜体尺寸需符合下表要求:

序号	主机容量	主机尺寸 mm (长*宽*高)	备注
1	10KVA	410*680*1020	小于该尺寸
2	20KVA	800*800*1800	小于该尺寸
3	30KVA	800*800*1800	小于该尺寸

术资料的提供;负责现场施工,配合厂家测试并投运。

5.3 UPS 主机质量保证期限为投入运行后 2 年或自设备交付之日

起 36 个月,在质保期内,提供免费故障免费维修(含人工费),保证到

14 小时内赶到现场。保修期后,双方可根据可选择的维修合同处理
相关技术服务及费用事宜,保证以合理的价格长期提供备品备件。

5.4 接到产品故障通知后 12 小时内提供解决方案,如甲方提出
需要应能在 24 小时内赶到现场。

5.5 乙方负责免费对用户相关工作人员进行设备使用培训及



训，培训不得少于 2 批次，每批次不少于 10 人次。

6. 主机关键零件材料明细


3	产品图纸	\	1 套	纸质版和电子版各 1 套
4	产品使用手册	\	1 份	纸质版和电子版各 1 套

9. 随机备品备件（10-80KVA 每个规格配以下一套备件）

序号	名称	型号	数量	备注
1	熔断器	\	2 个	
2	风扇	\	4 个	主机柜散热风扇



		3	IGBT 模块	\	2 个		
			整流模块				

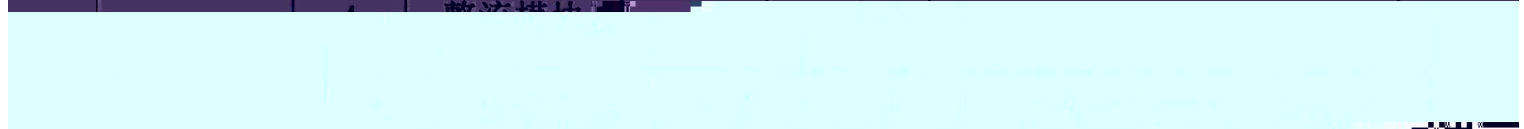

10. 柜内配线图

柜号	柜名	序号	柜内端子	柜内端子
		1		
		2		
		3		
		4		

