



福建福海创石化有限公司
FUJIAN FUHAICHANG PETROCHEMICAL CO., LTD.

福建福海创石化有限公司

翔鹭石化成品装置 14 卷门更换
发 说

编制: [Signature]

审核: [Signature]

核: [Signature]

会签: [Signature]
[Signature] 代

码头队

2024 年 10

翔鹭石化成

称：翔鹭石化成

呈名

呈址：漳州市古雷

呈方：甲方 翔鹭

程双 乙方 承

乙

况

关概：自 2014

成品五处腐蚀损

道多：门框尺

参数：尺寸略

帘门原有各门

铁（门框原

有结构开

到现

乙未

加任何

要求

向甲

范

关规

和施二至少应

物材：型材产

质量国

建

《GB/T

筑型材

《GB/T

金建

志》GB/T

图示标

《GB 523

筑型材

全建

5、《卷

6、《铝

7、《民用

8、《外壳

六、资质

1、参选人
货物，承

2、本工程
扇卷帘门

3、从事焊
可进行本

七、交货

1、交货地

2、订购数

3、交货日

八、技术

1、原有铁

修复至原

2、因甲方

3、安装卷

卷筒轴、

品，承包商应

（包含遥控

件）；

2

06

执照，参选单

装资质。在

作业单位具备

复印件及发票

急管理部门

成品装置。

道、就地手动

天内，乙方需


拆、拆除和

4、黄色)。帘面铝材厚度应不小于2mm。
5、为气焊或漆。帘板(卷)帘的帘板应安装间距顶部滑轮的冲击现象。单帘大于的导轨差均不应大于帘的导轨。(5)卷帘的导轨。(6)卷帘间距应为定轴与支身应图9、卷门机应10、(1)卷门机应(2)卷门机安(3)卷帘外齿轮合迹。(5)卷帘安度应止。

求将吊钩周边 2mm 。若以上不合格，下列情况应转至下一工序直至合格为止。

(6) 轴相连接时，每端长度应一致。窄端相互平齐于基准面上。结构上应无缺陷。

(7) 装配前应检查其安装位置是否正确，有透孔者，再行，再

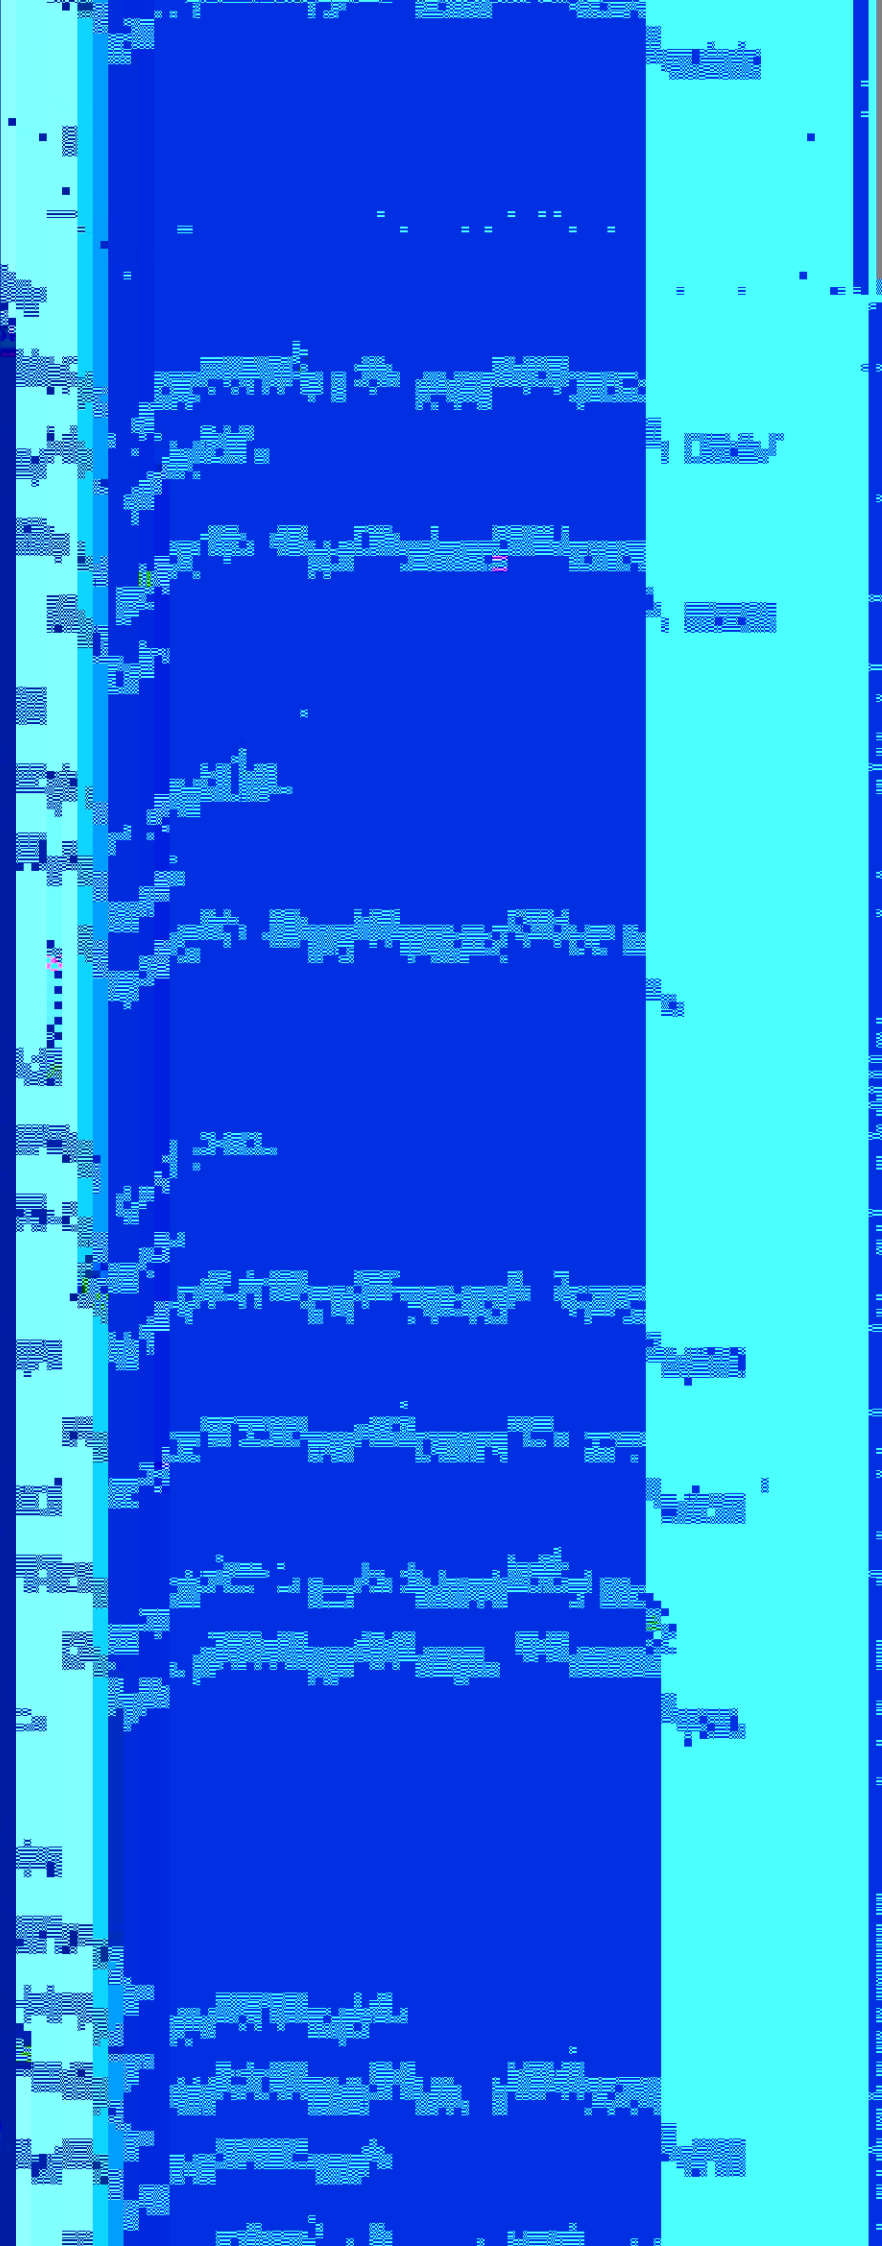

11、卷

12、号

腐要求

13、

(1)

(2)

把电动

14、卷

15、工

家有关

品供甲

需检测

概由乙

16、承

全措施

洁，做

17、涉

除锈等

九、保

1、本

承

2、非

3、工

4、乙

4.1、

4.2、

完工时。

4.3、

4.4、

4.5、

4.6、

4.7、

5、乙方若

地，并将到

算按甲方

6、损 害 赔 偿

司要求赔偿

十、通用

1、入厂后

确认后，方

2、承包商

3、承包商

报告、合格

成品。

4、承包商

5、承包商

方概不支付

6

7

8

9

情

时

10

时

节

11

时

工

监

12

须

这

乙方应自主

乙方的人、

乙方所用劳

应有专职安全

制止违章指挥

整改。安全人员

乙方在福海创

间之外施工应

11(假日等)，乙

乙方进场劳保

用电费都需要

都需要一名监

12中人员降效。

工程施工过程

管理周围环境，