

白姆(杭州)泵业科技有限公司

DEPAMU (HANGZHOU) PUMPS TECHNOLOGY CO., LTD.

地址: 中国杭州经济技术开发区3号大街3号 Tel: 86-571-86400588 86403988 Fax: 86-571-86408588

E-mail: depamu@126.com Web: Http://www.denamu.com

! "(# \$)% & ' () * + ,				! " # \$ %				编 号			
								工 程 号		第 1 页	
								位 号		31-P-104 共 2 页	
用 户		腾龙芳烃(漳州)有限公司		泵 型 式		液压双隔膜计量泵		装置名称		硫化剂注入系统	
制 造 厂		德帕姆(杭州)泵业科技有限公司		泵 型 号		DPMZAB700/0.5		设备名称		硫化剂注入泵	
项目名称		80 万吨/年对二甲苯(PX)及配套工程芳烃联合装置				共 1 台		开 1 台 备 台			
操 作 条 件											
1	输送介质	二甲基二硫化物				8	操作状态	☐ 连续 ☐ 间断			
2	介质特性	☐ 腐蚀性 ☐ 易燃易爆 ☒ 有				9	入压	0.01 MPa(G)			
3	量	Wt% 基		mm	10	压	0.47MPa(G)				
4		40				11	压	0.008MPa			
5	对	1.044				12	压	0.46 MPa			
6		0.5 mPa.s				13	程	m			
7	量	465.5 698.3 L/h				14	NPSHa	8 m			
装 及 条 件											
15	装位置	☐ ☒ ☐ ☐				17		38.5 1.5			
16		A T3				18	对	%			
泵 性											
19	量	700L/h				23	量	式 ☐ ☒ 程 ☐ 程			
20	压	0.5MPa(G)				24		10~100 % ☐ ☐ ☒			
21	()	75 mm 程 32 mm				25	计量	1%			
22		90 /min				26	量	3%			
27 液力端											
27		☒ 隔膜式 ☐ ☒ 双 ☐ 式				35		☐ 连 ☒ 套 式 ☐			
28		☒ 作用 ☐ 双作用				36	型 式	☒ 联 ☐ ☐			
29		1				37		式 ☐ 制 ☒			
30		型式 双				38	轴 封	型式 ! "		# \$ 液名称	
31	% &	DN(mm)	PN(MPa)	" '	位	39		量 m³/h		压 MPa	
32	(	20	150#	RF	)	40	* +	85		75mm	
33		20	150#	RF	)	41	联,	☒ - 型联,			
34	连 % ! 式	. / 连 %				42	0 1	☒ 泵 2 3 公用 ☐ 泵 2 3 4 5			
6 7 设 备											
43	(	型式 ☐ 隔膜式 ☐ 液 % 8 式				47		型式 ☐ - ☐ 液 ☐			
44	9 #	: ; m³				48		型号 <			
45		型式 ☐ 隔膜式 ☒ 液 % 8 式				49	系 统	(= > ? @ 件号)			
46	9 #	: ; m³				50	A	☒ 泵 ☐ B C		设 压 0.55 MPa(G)	

张

白姆(杭州)泵业科技有限公司

DEPAMU (HANGZHOU) PUMPS TECHNOLOGY CO., LTD.

地址: 中国杭州经济技术开发区3号大街3号 Tel: 86-571-86400588 86403988 Fax: 86-571-86408588

E-mail: depamu@126.com Web: Http: //www.denamu.com

! "(# \$)% & ' () * + ,		! " # \$ %		编 号			
				工 程 号		第 2 页	
				位 号		31-P-104 共 2 页	
J +							
51	304L	K /	54	316SS	1	304L	
52	LM (NOP)	LM (NOP)	55	QR S	T	U 4	304L
53	套 45#	隔膜 PTFE	56	* + VWXYZ+L [\ +V 苯]			
2 3							
57	型式 ■ 3 □ 3 (> ? @ 件号)			61	^ _ ` a IP55		
58	型号 YB2-802-4W b c 0.75 kW			62	^ 爆 ` a EXd CT4		
59	d 380 V 3PH 50Hz			63	^ 腐 ` a WF1		
60	3	e 1390 r/min	64	f g 厂 h i j ^ 爆 3			
E k l m k							
65	■ 3 n o e E k			68	■ p 压 E k		
66	■ 性 E k			69	■ q m k		
67				70	■ 制造厂 r s t 间 E k		
u v							
71	■ 泵 ■ 2 3			77	■ 9 #		
72	■ 联, 及 _ w			78	■ x 用工 y		
73	■ z { } 及 0 1			79	□ 二年操作备件 (~ •)		
74	■ 随 3 备件 (~ •)			80	□ 监控仪 ?		
75	■ 与买 连 % 的配对 . / 、 } 母垫片						
76	■ 双隔膜报警装置 (需要 ? + 开关信号)						
其 它							
81	重量 kg	泵 (包括 0 1) 205 2 3 24		84			
82		总重 229		85			
83				86			
注 3 % 线葛 / , 3 用户 热型。							
终版资料							
2							
1							
0					日 期	* ?	校 核 审 核
F	日 期	编 制	校 核	审 核	制 造 厂 * 写 栏		





ISO9001 认证 ISO14001 认证 欧盟CE 认证 中国石化 中国石油

白姆(杭州)泵业科技有限公司

DEPAMU (HANGZHOU) PUMPS TECHNOLOGY CO., LTD.

地址: 中国杭州经济技术开发区3号大街3号 Tel: 86-571-86400588 86403988 Fax: 86-571-86408588

E-mail: depamu@126.com Web: Http: //www.denamu.com

白姆 (杭州) 泵业科技有限公司

DEPAMU (HANGZHOU) PUMPS TECHNOLOGY CO., LTD.

地址: 中国杭州经济技术开发区3号大街3号 Tel: 86-571-86400588 86403988 Fax: 86-571-86408588

E-mail: depamu@126.com Web: Http: //www.denamu.com

预测泵 特性																					
用户名称		腾龙芳烃 (漳州) 有限公司			项目名称		80 万吨/年对二甲苯 (PX) 及配套工程芳烃联合装置														
项目代码					设备型号		DPMZAB700/0.5														
位号		31-P-104			设备名称		硫化剂注入泵														
实 k 对象		计量泵			设计 位		DEPAMU														
1	实 k 条件/Test conditions																				
1.1	元型号 Element type		1.6	入 压 (G) [Mpa] Suction pressure																	
1.2	Plunger diameter	φ 75mm	1.7	压 (G) [Mpa] Discharge pressure				0.5													
1.3	Plunger diameter		1.8	min/max [min ⁻¹] Stroke frequency				90													
1.4	实 k 介质 Test-fluid		1.9	程长 min/max [mm] Stroke length				32													
1.5	Temperature		2.0	A 设置压 (G) [Mpa] Setting of pressure limit				0.55													
2	特性/Flow characteristic																				
2.1	量/Flow rate	max.[l/h]																			
2.2	的 同 程长	程长 /Stroke length	[mm]	0	8	16	24	32													
	Stroke length	量/Flow rate	[l/h]	0	175	350	525	700													
2.3	的 同 程长	程长 /Stroke length	[mm]																		
	Stroke length	量/ Flow rate	[l/h]																		
—●— 特性/Flow characteristic <table border="1"> <caption>Flow Characteristic Data Points</caption> <thead> <tr> <th>Stroke length [mm]</th> <th>Flow rate [l/h]</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>8</td><td>175</td></tr> <tr><td>16</td><td>350</td></tr> <tr><td>24</td><td>525</td></tr> <tr><td>32</td><td>700</td></tr> </tbody> </table>										Stroke length [mm]	Flow rate [l/h]	0	0	8	175	16	350	24	525	32	700
Stroke length [mm]	Flow rate [l/h]																				
0	0																				
8	175																				
16	350																				
24	525																				
32	700																				
© 备注 Remarks				日期 Date			m k 员 Inspector														

终版资料

张


白姆 (杭州) 泵业科技有限公司

DEPAMU (HANGZHOU) PUMPS TECHNOLOGY CO., LTD.

地址: 中国杭州经济技术开发区3号大街3号 Tel: 86-571-86400588 86403988 Fax: 86-571-86408588

E-mail: depamu@126.com Web: Http: //www.denamu.com

白姆 (杭州) 泵业科技有限公司

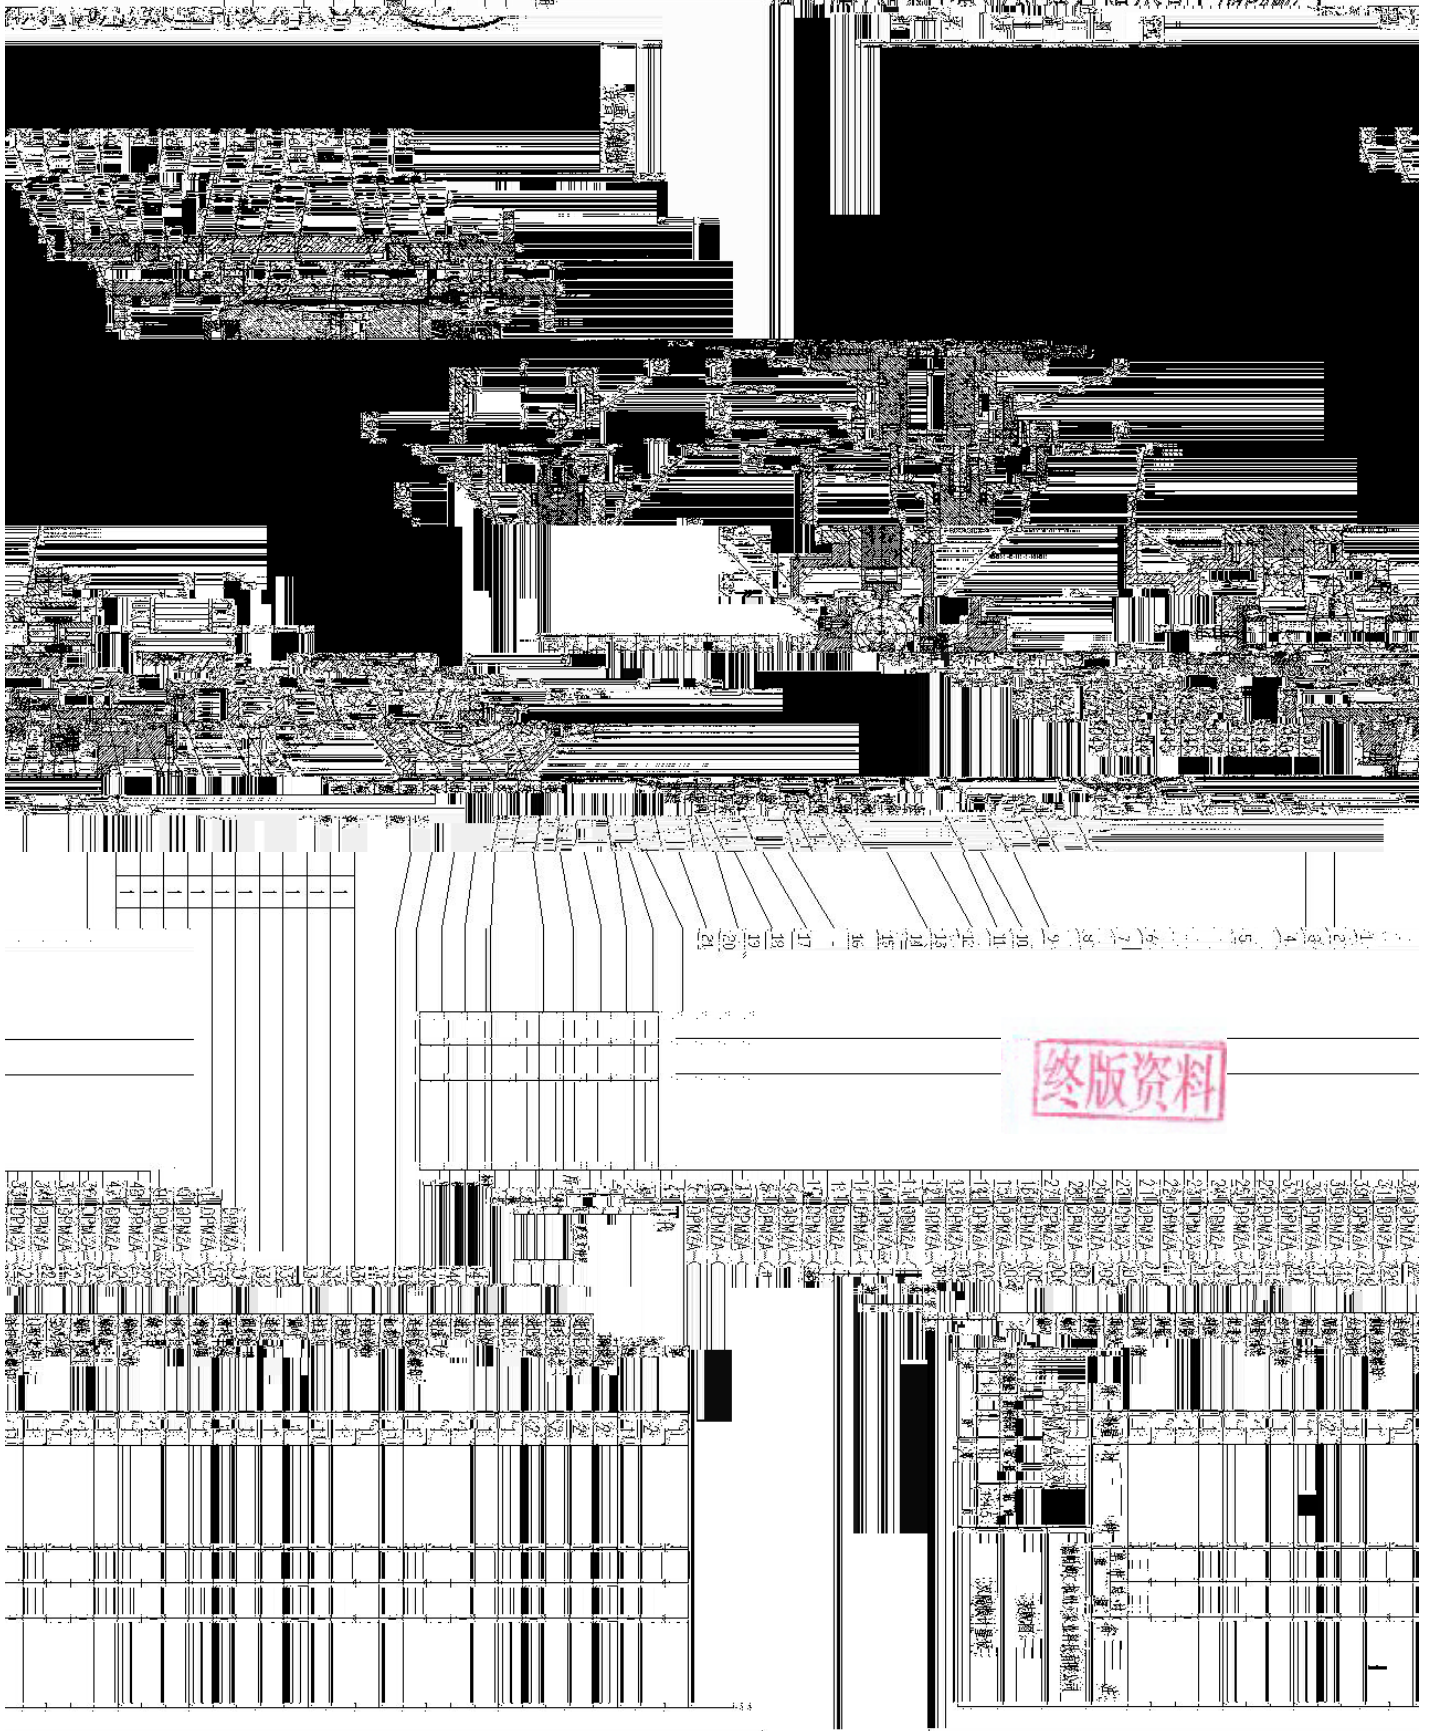

终版资料

! " (# \$) % & ' () * + ,				! " # \$ %						1	
								31-P-405A/B		2	
								PH			
		()				DPMWAB12/0.2		PH			
80		/ PX		2				1		1	
1				8							
2				9				0 MPa(G)			
3	Wt%		mm	10				0.2 MPa(G)			
4	37			11				0.01MPa			
5	1.0			12				MPa			
6	1.0 mPa.s			13				m			
7	5.6 12 L/h			14	NPSHa			m			
15				17							
16	B T3			18				%			
19	12 L/h			23							
20	0.2 MPa(G)			24				10~100 %			
21	20 mm 12 mm			25				1%			
22	90 /min			26				3%			
27				35							
28				36							
29	1			37							
30	球			38	轴封			唇形 封 冲洗			
31	接管	DN(mm)	PN(MPa)	39	轴封			m³/h MPa			
32	进	15	150#	40	填料			30 20mm			
33		15	150#	41	轴			梅花 轴			
34	接形 法兰 接			42	底座			驱 机 驱 机分离			
辅 助											
43	进	接触		47				齿			
44	缓冲	容积 m³		48				比			
45		接触		49				(见 据表文)			
46	缓冲	容积 m³		50				全 独立 定 0.25 MPa(G)			

终版资料

张



ISO9001 认证 ISO14001 认证 欧盟CE认证 中国石化 中国石油

白姆(杭州)泵业科技有限公司

DEPAMU (HANGZHOU) PUMPS TECHNOLOGY CO., LTD.

地址: 中国杭州经济技术开发区3号大街3号 Tel: 86-571-86400588 86403988 Fax: 86-571-86408588

E-mail: depamu@126.com Web: Http: //www.denamu.com

! " (# \$)% & ' () * + ,			! " # \$ %					
								2
							31-P-405A/B	2
材 料								
51	304L	衬 /	54	球 316SS	座 304L			
52	碳钢 。 频淬火	碳钢 。 频淬火	55	弹簧 无	过 部分 304L			
53	45#	PTFE	56	填料。 聚四氟乙烯+碳纤维+聚 脂				
驱 机								
57	机 机(据表文)		61	防护等级 IP55				
58	YB2-712-4 额定功率 0.37 kW		62	防 等级 EXd CT4				
59	源 380 V	3PH 50Hz	63	防 等级 WF1				

终版资料


张

白姆(杭州)泵业科技有限公司

DEPAMU (HANGZHOU) PUMPS TECHNOLOGY CO., LTD.

地址: 中国杭州经济技术开发区3号大街3号 Tel: 86-571-86400588 86403988 Fax: 86-571-86408588

E-mail: depamu@126.com Web: Http://www.denamu.com

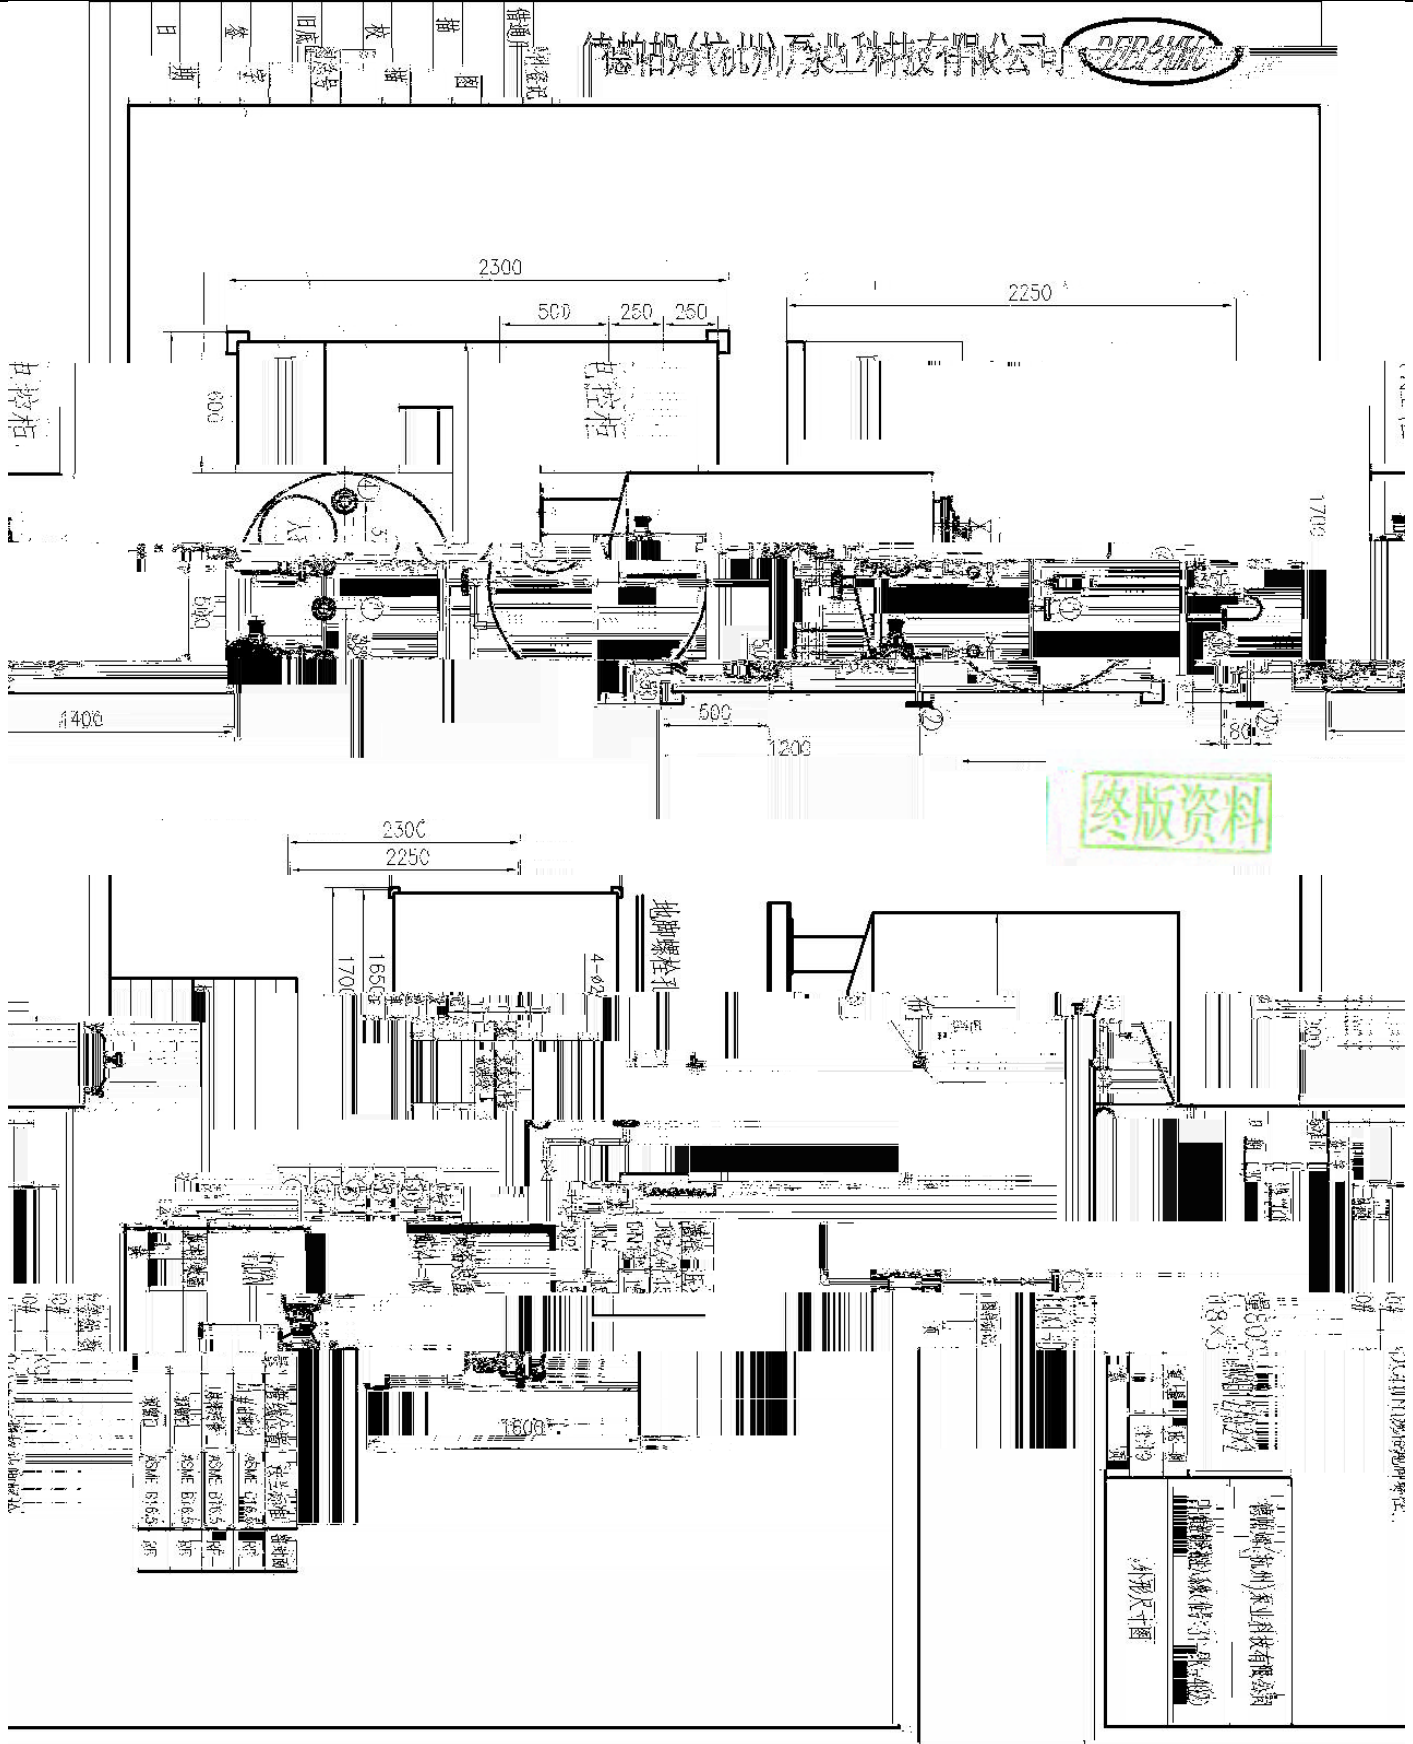

张

白姆(杭州)泵业科技有限公司

DEPAMU (HANGZHOU) PUMPS TECHNOLOGY CO., LTD.

地址: 中国杭州经济技术开发区3号大街3号 Tel: 86-571-86400588 86403988 Fax: 86-571-86408588

E-mail: depamu@126.com Web: Http: //www.denamu.com

				80 / PX	
				DPMWAB12/0.2	
		31-P-405A/B		PH	
验				DEPAMU	
1	验 /Test conditions				
1.1	Element type		1.6	(G) Suction pressure [Mpa]	
1.2	Plunger diameter	20mm	1.7	(G) Discharge pressure [Mpa]	0.2
1.3	Plunger diameter		1.8	min/max [min ⁻¹] Stroke frequency	90
1.4	Test-fluid		1.9		


终版资料

白姆 (杭州) 泵业科技有限公司

DEPAMU (HANGZHOU) PUMPS TECHNOLOGY CO., LTD.

地址: 中国杭州经济技术开发区3号大街3号 Tel: 86-571-86400588 86403988 Fax: 86-571-86408588

E-mail: depamu@126.com Web: Http: //www.denamu.com

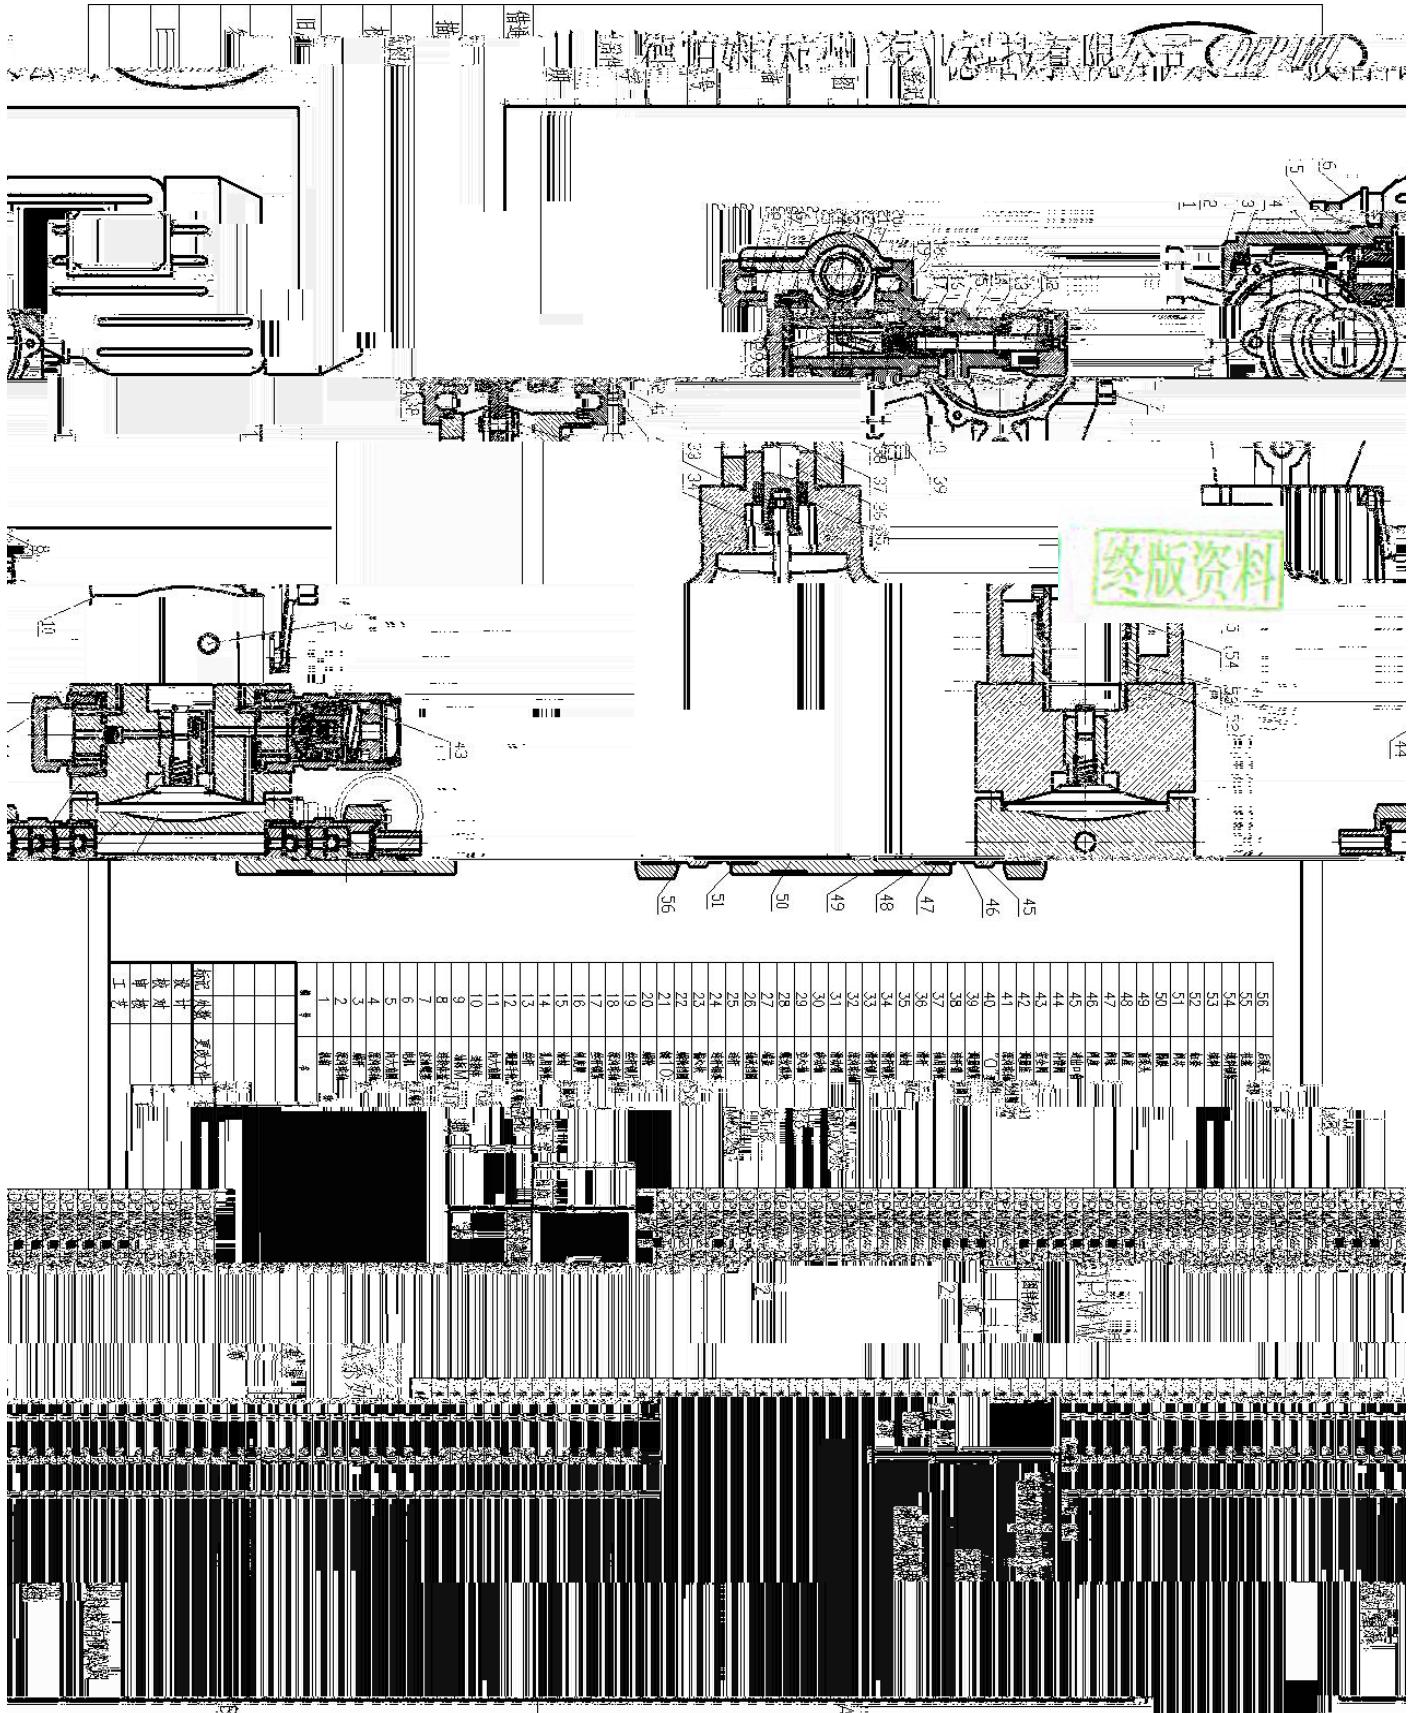

白姆(杭州)泵业科技有限公司

DEPAMU (HANGZHOU) PUMPS TECHNOLOGY CO., LTD.

地址: 中国杭州经济技术开发区3号大街3号 Tel: 86-571-86400588 86403988 Fax: 86-571-86408588

E-mail: depamu@126.com Web: Http://www.denamu.com

! "(# \$)% & ' () * + ,				! " # \$ %				编 号			
								工 程 号		第 1 页	
								位 号		33-P-105AB 共 2 页	
用 户		腾龙芳烃(漳州)有限公司		泵 型 式		液压双隔膜计量泵		装置名称		再生注氯系统	
制 造 厂		德帕姆(杭州)泵业科技有限公司		泵 型 号		DPMWAB13/1.1		设备名称		再生注氯泵	
项目名称		80 万吨/年对二甲苯(PX)及配套工程芳烃联合装置				共 2 台		开 1 台 备 1 台			
操 作 条 件											
1	输送介质	C2CL4				8	操作状态	☐ 连续 ☐ 间断			
2	介质特性	☐ 腐蚀性 ☐ 易燃易爆 ☐ 有毒				9	吸入压力	0.0 MPa(G)			
3	量	Wt%				10	压力	1.065MPa(G)			
4		35				11	压力	0.005MPa			
5	对	1.5990				12	压力	1.065 MPa			
6		0.77mPa.s				13	程	m			
7	量	6.2 12.4 L/h				14	NPSHa	8 m			
装 及 条 件											
15	装位置	☐ ☐ ☐				17		38.5 1.5			
16		A T3				18	对	%			
泵 性											
19	量	13L/h				23	量	式 ☐ 程 ☐ 程			
20	压力	1.1MPa(G)				24		10~100 % ☐ ☐			
21	()	20 mm 程 12mm				25	计量	1%			
22		90 /min				26	量	3%			
27 隔膜式 ☐ 双 ☐ 式											
28 液力端 作用 ☐ 双作用											
29 1											
30 型式 双											
31 接管 DN(mm) PN(MPa) 封面 位											
32 进 15 150# RF 垂											
33 15 150# RF 垂											
34 连接形式 法兰连接											
35 力 ☐ 连 套 式 ☐											
36 型式 联 ☐ ☐											
37 式 ☐ 制											
38 轴封 型式 形 封 冲洗液名称											
39 量 m³/h 压力 MPa											
40 填料 30 20mm											
41 联轴 梅花型联轴											
42 底座 泵驱 机公用 ☐ 泵驱 机分离											
辅 助 设 备											
43 进 型式 ☐ 隔膜式 ☐ 液接触式											
44 缓冲 容积 m³											
45 型式 ☐ 隔膜式 液接触式											
46 缓冲 容积 m³											
47 型式 ☐ 齿 ☐ 液力 ☐											
48 型号 比											
49 系统 (见 据表文件号)											
50 全 泵 ☐ 独立 设 压力 1.2MPa(G)											

张



ISO9001 认证 ISO14001 认证 欧盟CE认证 中国石化 中国石油

白姆(杭州)泵业科技有限公司

DEPAMU (HANGZHOU) PUMPS TECHNOLOGY CO., LTD.

地址: 中国杭州经济技术开发区3号大街3号 Tel: 86-571-86400588 86403988 Fax: 86-571-86408588

E-mail: depamu@126.com Web: Http: //www.denamu.com


! "(# \$)% & ' () * + ,			! " # \$ %			编 号			
						工 程 号		第 2 页	
						位 号		33-P-105AB 共 2 页	
材 料									
51	304L		衬 /		54	316SS		座 304L	
52	碳钢 (频淬火)		碳钢 (频淬火)		55	弹簧 无		过 部分 304L	
53	套 45#		隔膜 PTFE		56	填料 聚四氟乙烯+碳纤维+聚苯脂			
驱 机									
57	型式 机 □ 机(据表文件号)				61	防护等级 IP55			
58	机	型号 YB2-712-4W 功率 0.37 kW			62	防爆等级 Exd CT4			
59		源 380 V 3PH 50Hz			63	防腐等级 WF1			
60		转 1380 r/min			64	生产厂家 南阳防爆 机			
试 验 和 检 验									
65	机械运转试验				68	水压试验			
66	性 试验				69	观检验			
67					70	制造厂标准车间试验			
供 货									
71	泵 驱 机				77	缓冲			
72	联轴 及护罩				78	专用工具			
73	地脚螺栓及底座				79	☐ 二年操作备件 (附清)			
74	随机备件(附清)				80	☐ 监控仪表			
75	与买 连接的配对法兰、螺栓螺母垫片								
76	双隔膜报警装置 (需要 表+开关信号)								
其 它									
81	重量 kg	泵 (包括底座) 36 驱 机 14			84				
82		总重 50			85				
83					86				
注 机 接线葛兰, 机 用户 热型。									
2									
1									
0					日 期	填 表	校 核	审 核	
版	日 期	编 制	校 核	审 核	制 造 厂 填 写 栏				

白姆 (杭州) 泵业科技有限公司

DEPAMU (HANGZHOU) PUMPS TECHNOLOGY CO., LTD.

地址: 中国杭州经济技术开发区3号大街3号 Tel: 86-571-86400588 86403988 Fax: 86-571-86408588

E-mail: depamu@126.com Web: Http://www.denamu.com

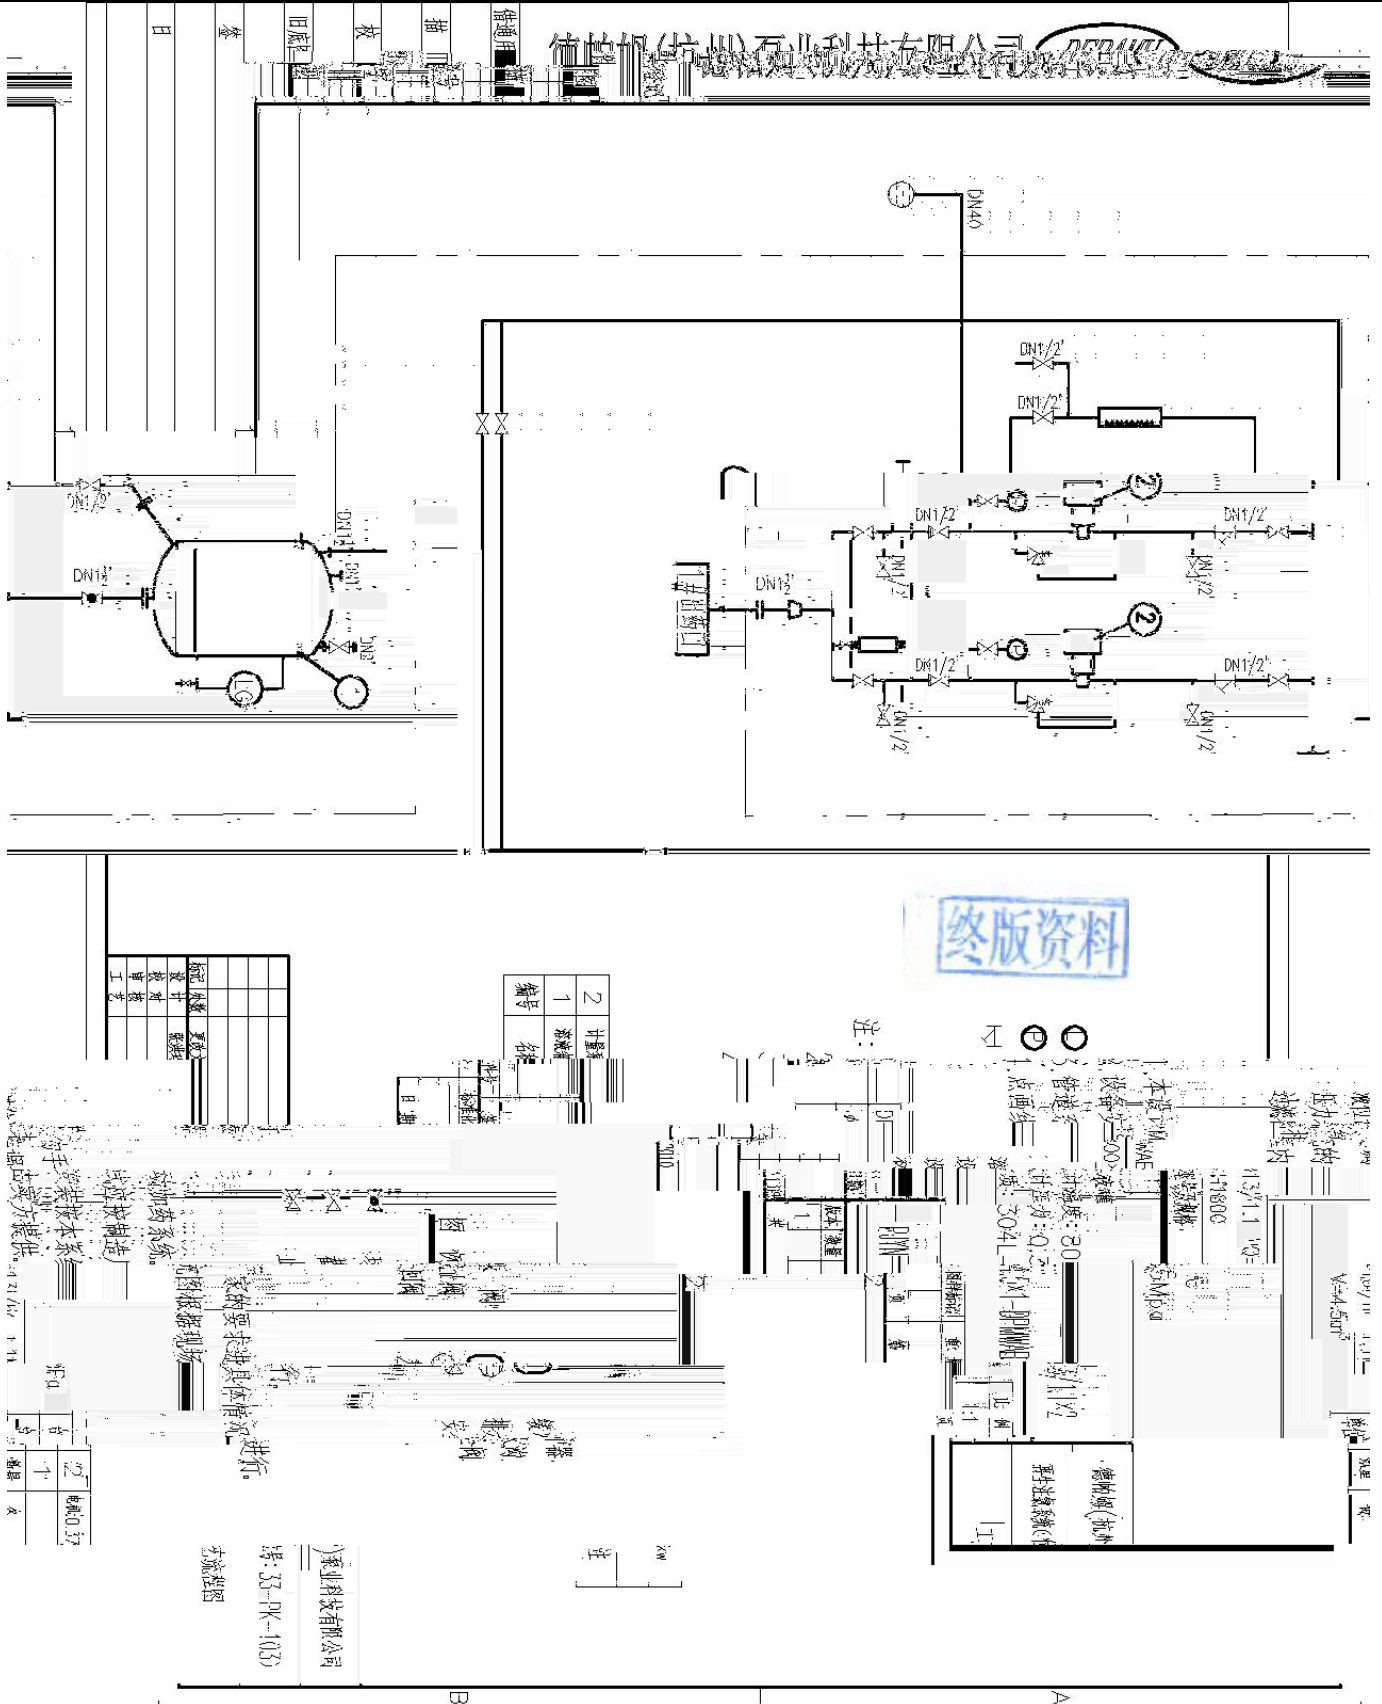

张



ISO9001 认证 ISO14001 认证 欧盟CE 认证 中国石化 中国石油

白姆(杭州)泵业科技有限公司

DEPAMU (HANGZHOU) PUMPS TECHNOLOGY CO., LTD.

地址: 中国杭州经济技术开发区3号大街3号 Tel: 86-571-86400588 86403988 Fax: 86-571-86408588

E-mail: depamu@126.com Web: Http: //www.denamu.com

预测泵 特性			
用户名称	腾龙芳烃（漳州）有限公司	项目名称	80

终版资料


张

白姆(杭州)泵业科技有限公司

DEPAMU (HANGZHOU) PUMPS TECHNOLOGY CO., LTD.

地址: 中国杭州经济技术开发区3号大街3号 Tel: 86-571-86400588 86403988 Fax: 86-571-86408588

E-mail: depamu@126.com Web: Http://www.denamu.com

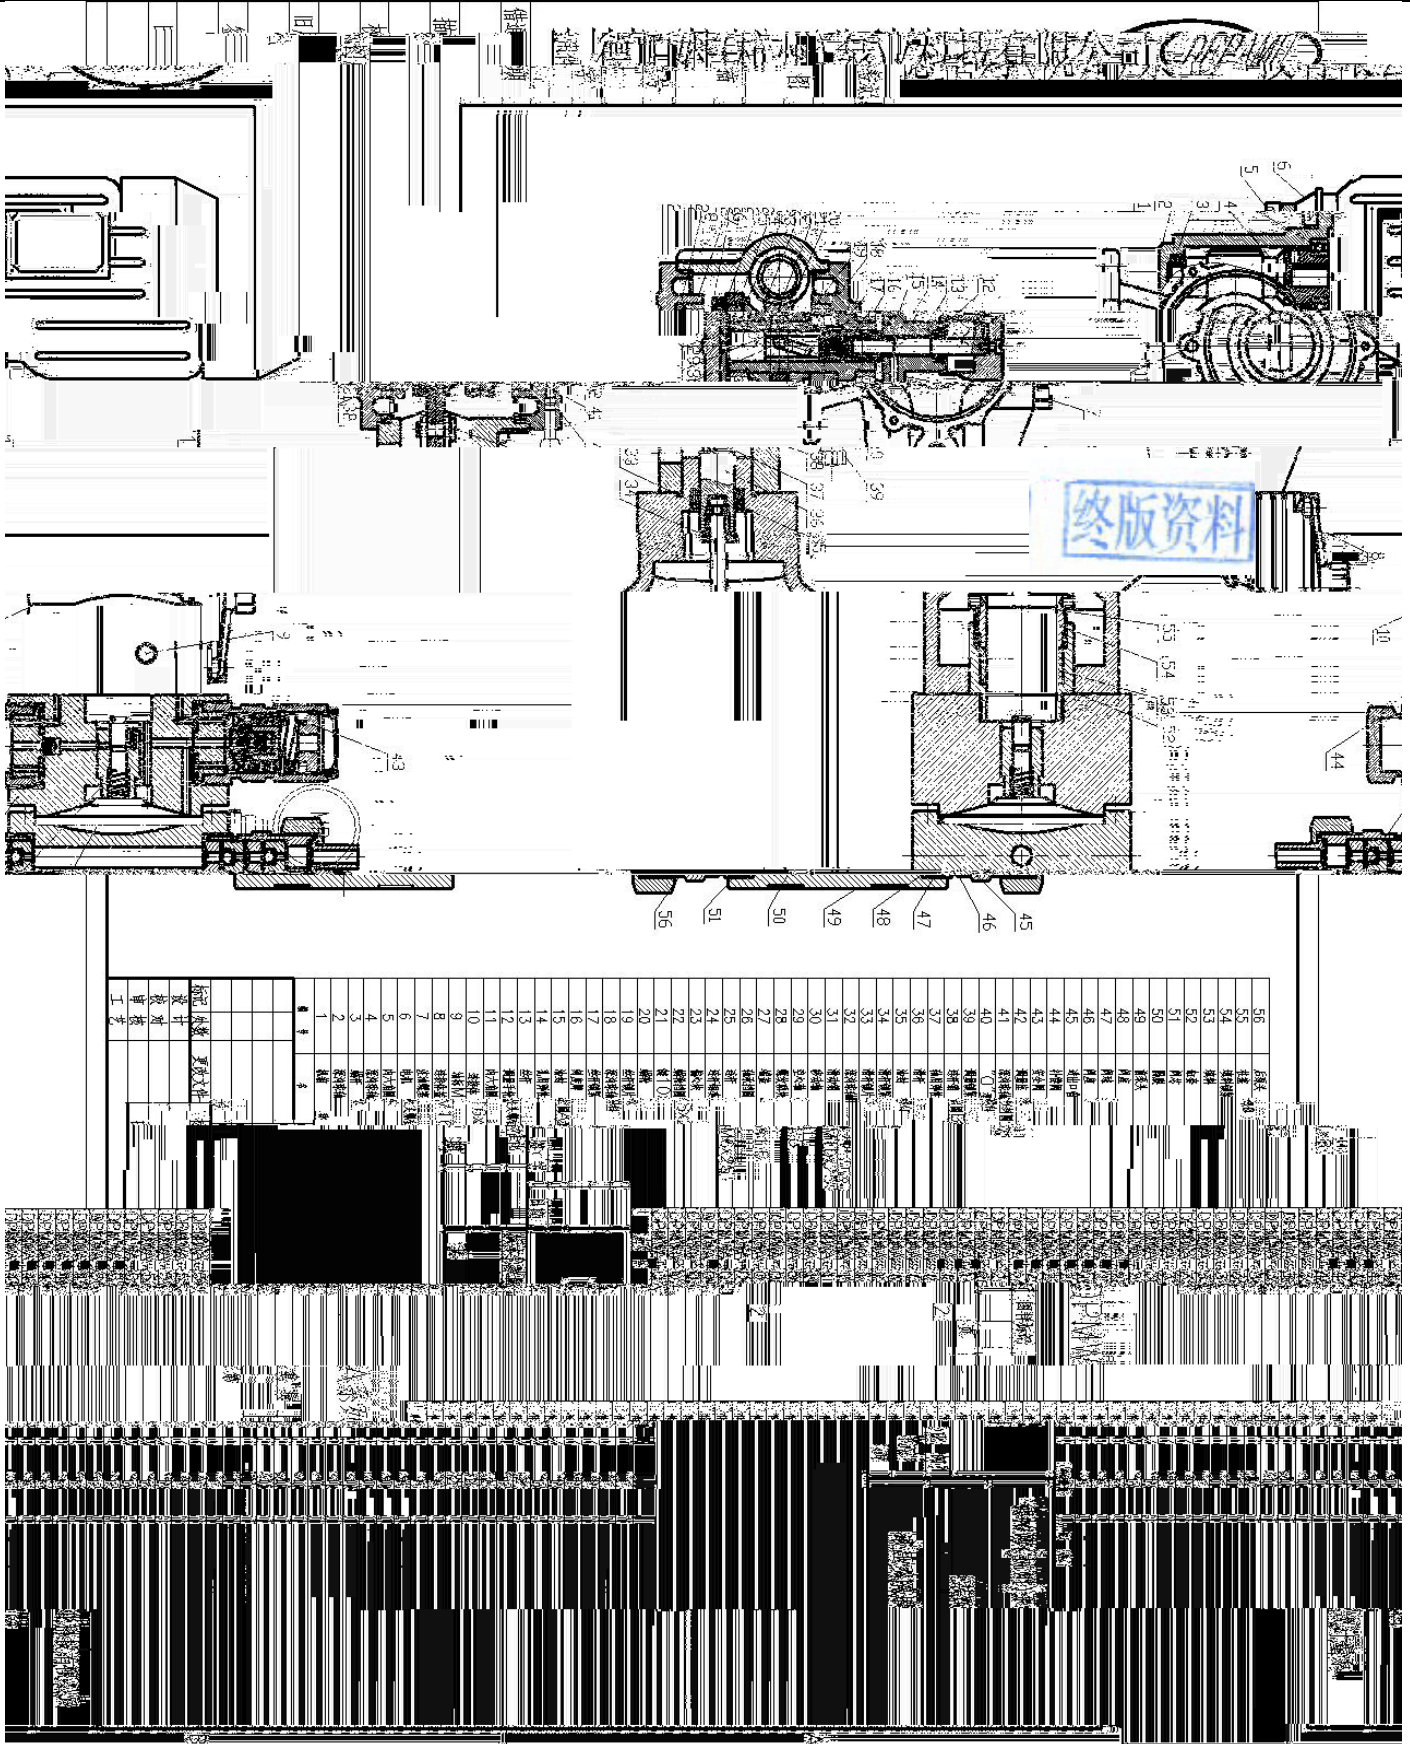

! " (# \$ %) & ' () * + ,				! " # \$ %							
										1	
								33-P-104AB		2	
		()				DPMWAB28/1.0					
80		/ PX		2				1		1	
1				8							
2				9				0.0 MPa(G)			
3	Wt%			10				0.995MPa(G)			
4	35			11				0.006MPa			
5	0.9939			12				0.995 MPa			
6	0.72mPa.s			13				m			
7	17.1 27.36 L/ h			14		NPSHa		8 m			
15				17				38.5		1.5	
16	A T3			18				%		终版资料	
19	28L/h			23							
20	1.0MPa(G)			24				10~100 %			
21	25 mm 12mm			25				1%			
22	() 90 /min			26				3%			
27	液力端				35						
28					36						
29		1			37						
30					38	轴封					
31	DN(mm)	PN(MPa)		39	m³/h		MPa				
32		15	150#	RF	40	35		25mm			
33		15	150#	RF	41						
34					42						
43				47							
44	m³			48							
45				49	()						
46	m³			50	1.1MPa(G)						

张

白姆(杭州)泵业科技有限公司

DEPAMU (HANGZHOU) PUMPS TECHNOLOGY CO., LTD.

地址: 中国杭州经济技术开发区3号大街3号 Tel: 86-571-86400588 86403988 Fax: 86-571-86408588

E-mail: depamu@126.com Web: Http: //www.denamu.com

! " (# \$ %) & ' () * + ,			! " # \$ %						
								2	
						33-P-104AB		2	
51	304L	/	54	316SS	304L				
52			55		304L				
53	45#	PTFE	56	+ +					
57	()		61	IP55					
58	YB2-712-4W 0.37 kW		62	EXd CT4					
59	380 V 3PH 50Hz		63	WF1					
60	1380 r/min		64						
65			68						
66			69						
67			70						
71			77						
72			78						
73			79						
74	()		80	监控仪					
75	与买的、母垫片								
76	报警需要 + 关信								
其		它							
81	重 kg	包括 36 14	84						
82		总重 50	85						
83			86						
线葛 , 热 。									
2									
1									
0					日期		校核	审核	
	日期		校核	审核	写栏				




白姆 (杭州) 泵业科技有限公司

DEPAMU (HANGZHOU) PUMPS TECHNOLOGY CO., LTD.

地址: 中国杭州经济技术开发区3号大街3号 Tel: 86-571-86400588 86403988 Fax: 86-571-86408588

E-mail: depamu@126.com Web: Http: //www.denamu.com

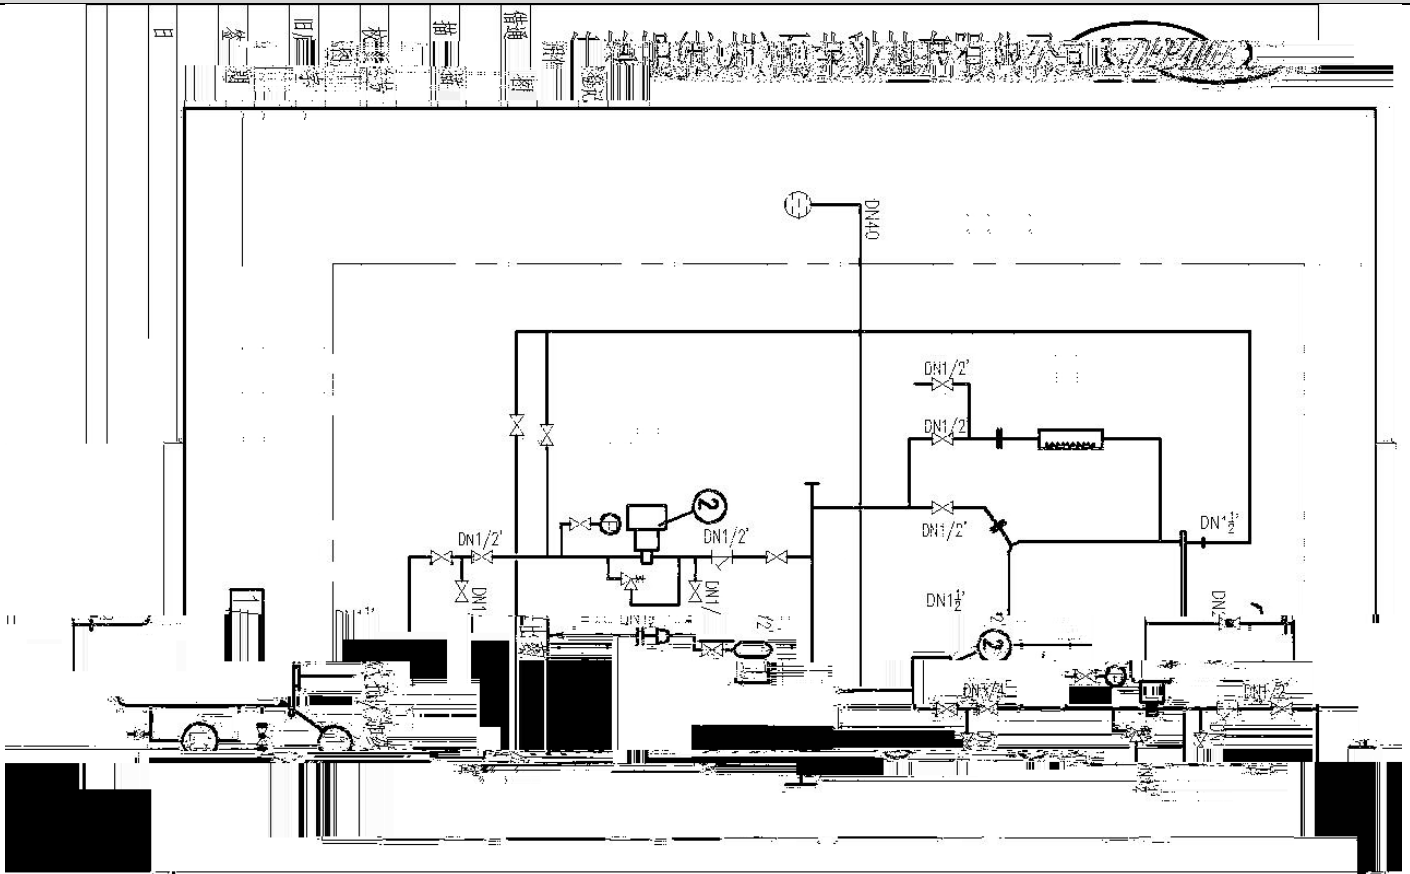


终版资料

设计	审核	工艺
设计	审核	工艺
设计	审核	工艺
设计	审核	工艺

2	计量泵
1	泵浦箱
编号	名称

注 2. 3. 4

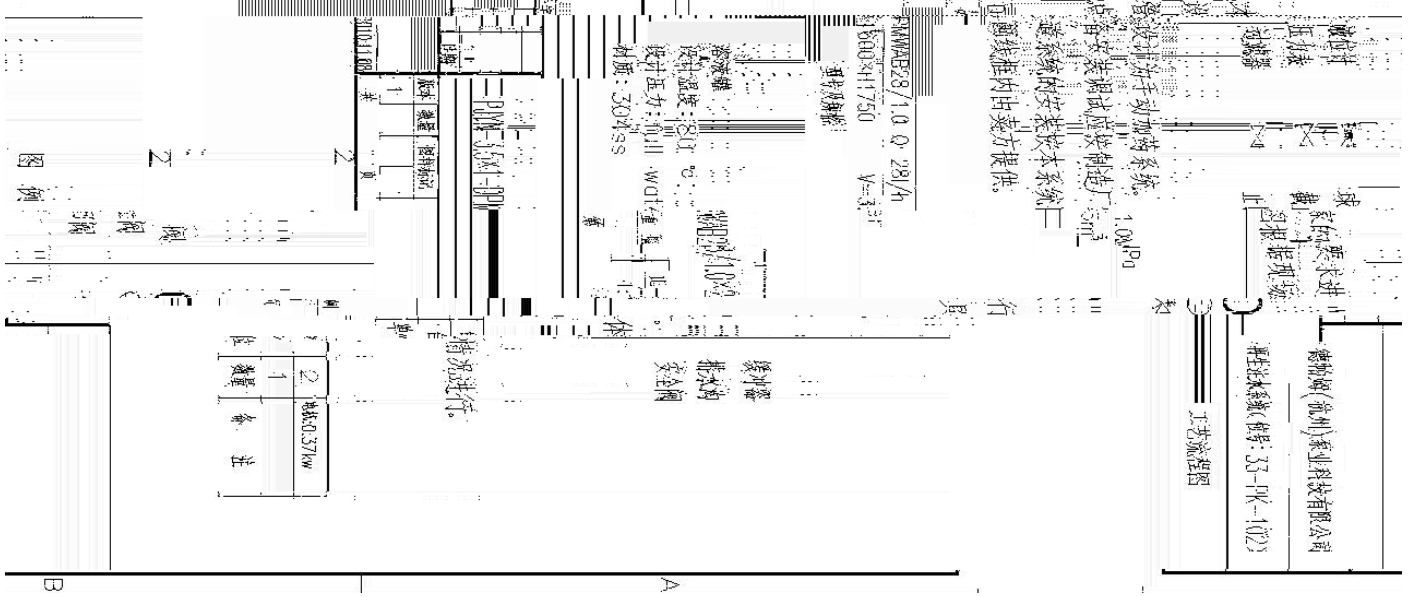

德粉姆(杭州)泵业科技有限公司
地址: 杭州经济技术开发区3号大街3号
电话: 86-571-86400588 86403988
传真: 86-571-86408588
E-mail: depamu@126.com
Web: Http: //www.denamu.com

张



ISO9001 认证 ISO14001 认证 欧盟CE 认证 中国石化 中国石油

白姆(杭州)泵业科技有限公司

DEPAMU (HANGZHOU) PUMPS TECHNOLOGY CO., LTD.

地址: 中国杭州经济技术开发区3号大街3号 Tel: 86-571-86400588 86403988 Fax: 86-571-86408588

E-mail: depamu@126.com Web: Http: //www.denamu.com

预测

80


终版资料

白姆(杭州)泵业科技有限公司

DEPAMU (HANGZHOU) PUMPS TECHNOLOGY CO., LTD.

地址: 中国杭州经济技术开发区3号大街3号 Tel: 86-571-86400588 86403988 Fax: 86-571-86408588

E-mail: depamu@126.com Web: Http: //www.denamu.com

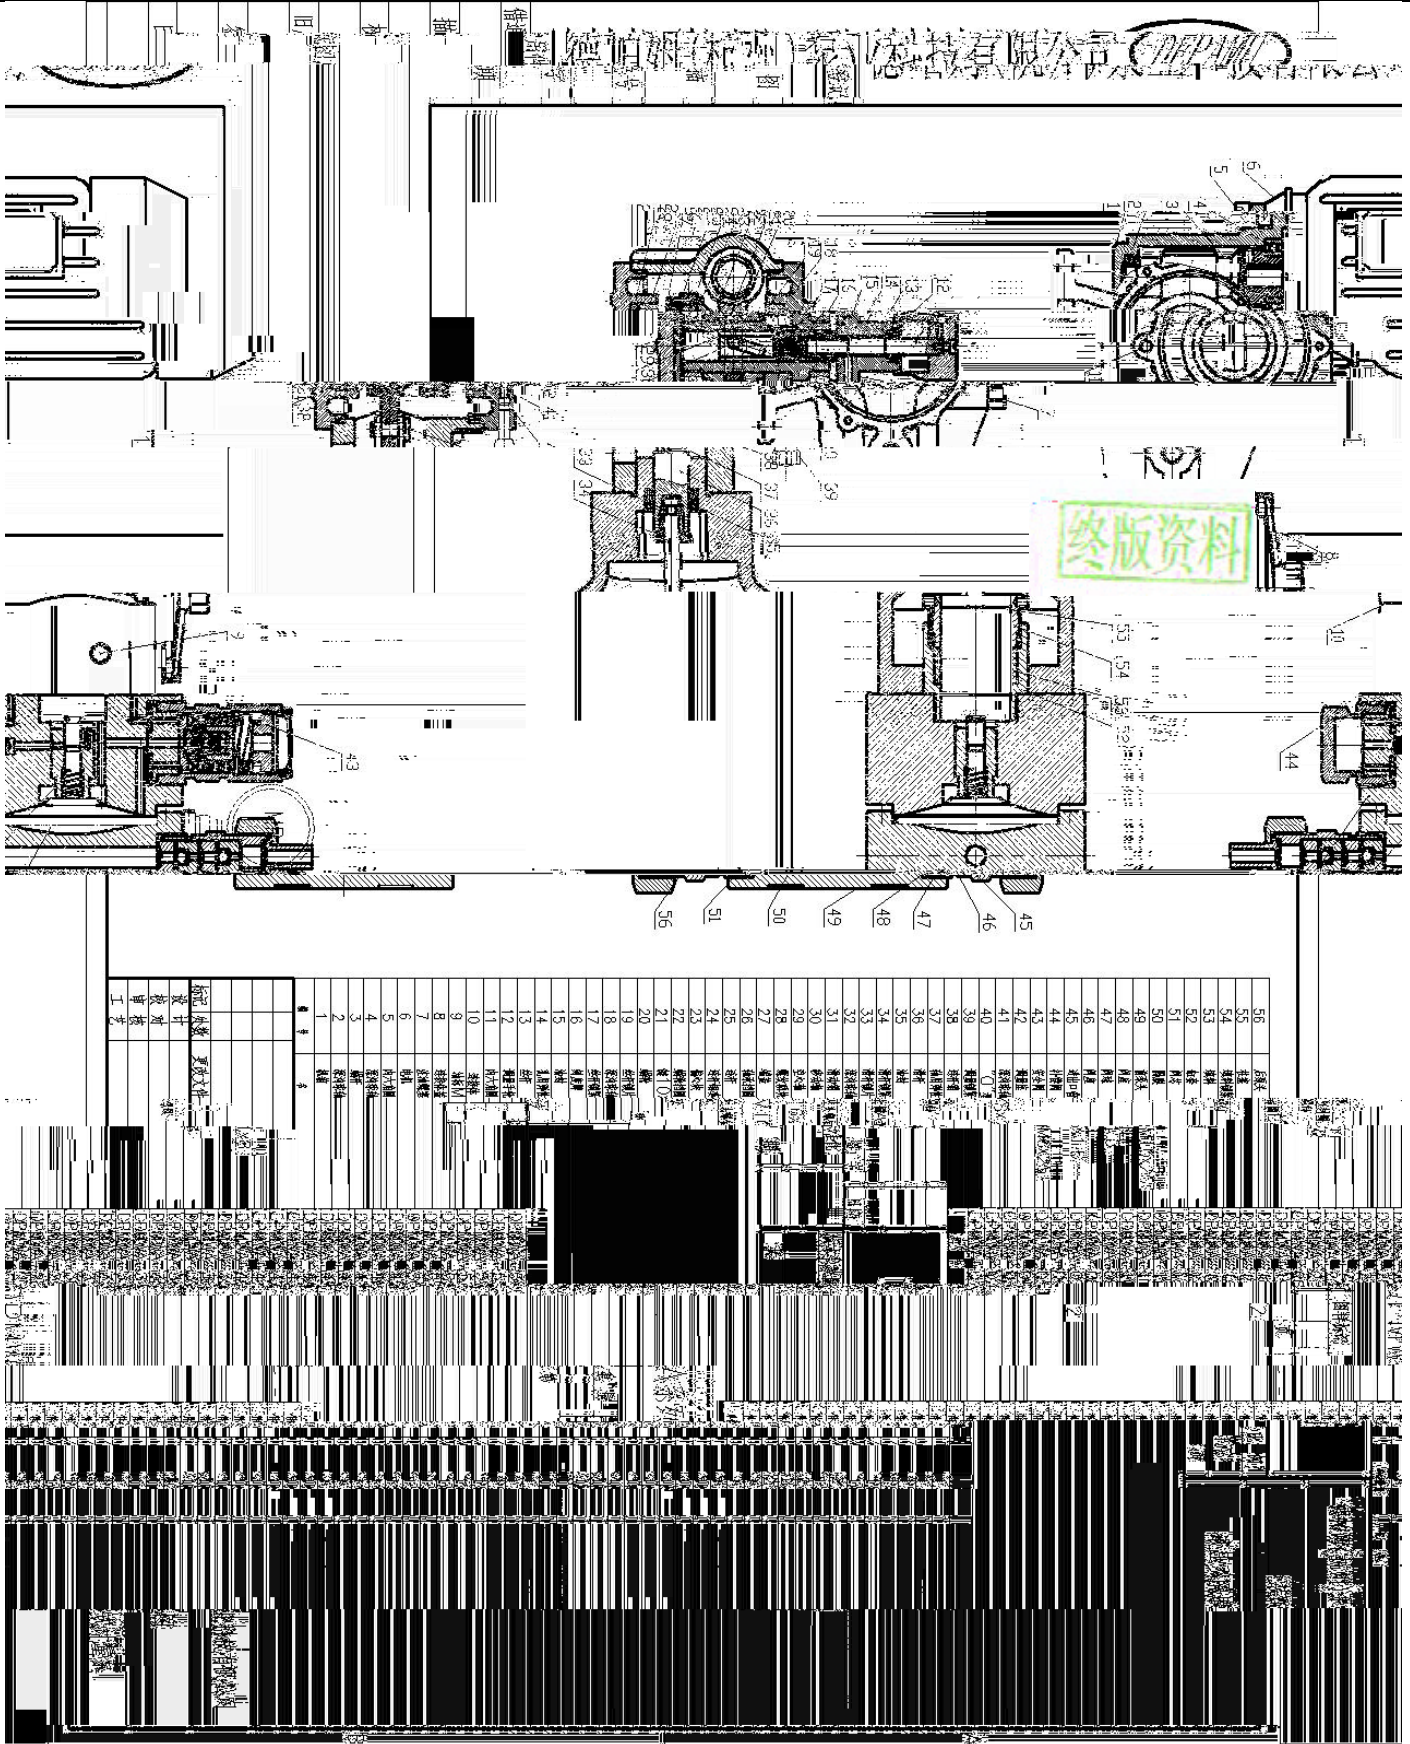

白姆(杭州)泵业科技有限公司

DEPAMU (HANGZHOU) PUMPS TECHNOLOGY CO., LTD.

地址: 中国杭州经济技术开发区3号大街3号 Tel: 86-571-86400588 86403988 Fax: 86-571-86408588

E-mail: depamu@126.com Web: Http: //www.denamu.com

! "(# \$)% & ' () * + ,				! " # \$ %						
										1
								33-P-103AB		2
	()				DPMXLBK190/0.8					
	80	/	PX		2			1	1	
1		15%NAOH			8					
2					9		0.0 MPa(G)			
3		Wt%		mm	10		0.745MPa(G)			
4		35			11		0.006MPa			
5		1.1630			12		0.745 MPa			
6		1.9mPa.s			13		m			
7		126 190 L/ h			14	NPSHa	8 m			
15					17		38.5	1.5		
16		A T3			18		%			

终版资料

白姆(杭州)泵业科技有限公司

DEPAMU (HANGZHOU) PUMPS TECHNOLOGY CO., LTD.

地址: 中国杭州经济技术开发区3号大街3号 Tel: 86-571-86400588 86403988 Fax: 86-571-86408588

E-mail: depamu@126.com Web: Http: //www.denamu.com

! " (# \$) % & ' () * + ,			! " # \$ %					
								2
							33-P-103AB	2
衬齿								
51	304L		碳		54	316SS		驱 304L
52	钢频 火弹		钢频 火弹		55	簧无		304L
53	45#		PTFE		56	料齿 + 钢 +		
机分								
57	分 分 表文全)				61	IP55		
58	分	YB2-801-4W		0.55 kW		62	EXd CT4	
59		380 V		3PH 50Hz		63	WF1	
60		1390		r/min		64	分	
版								
65	I 版				68	版		
66	版							


终版资料

白姆(杭州)泵业科技有限公司



DEPAMU (HANGZHOU) PUMPS TECHNOLOGY CO., LTD.

地址: 中国杭州经济技术开发区3号大街3号 Tel: 86-571-86400588 86403988 Fax: 86-571-86408588

E-mail: depamu@126.com Web: Http: //www.denamu.com

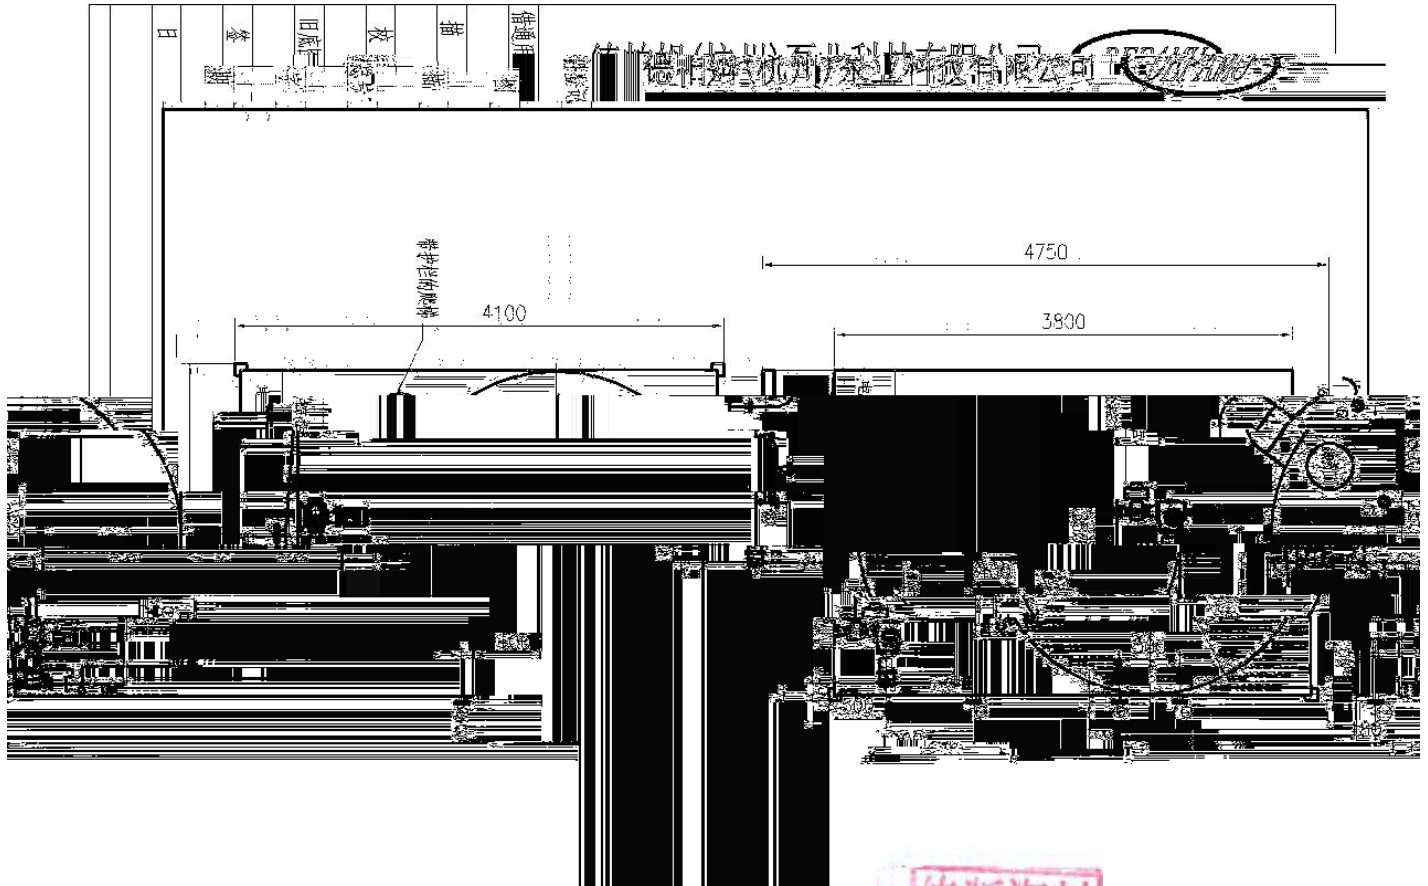

终版资料

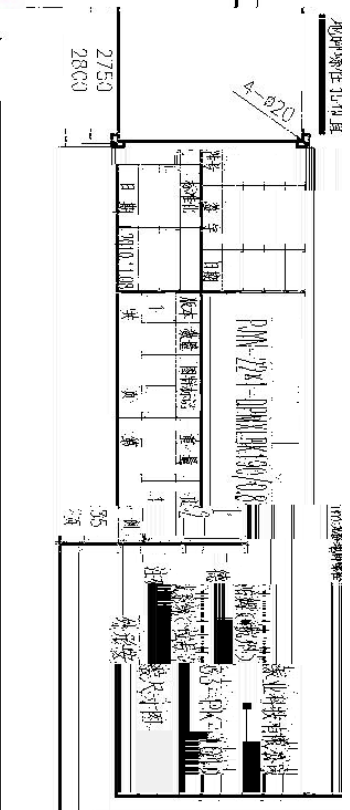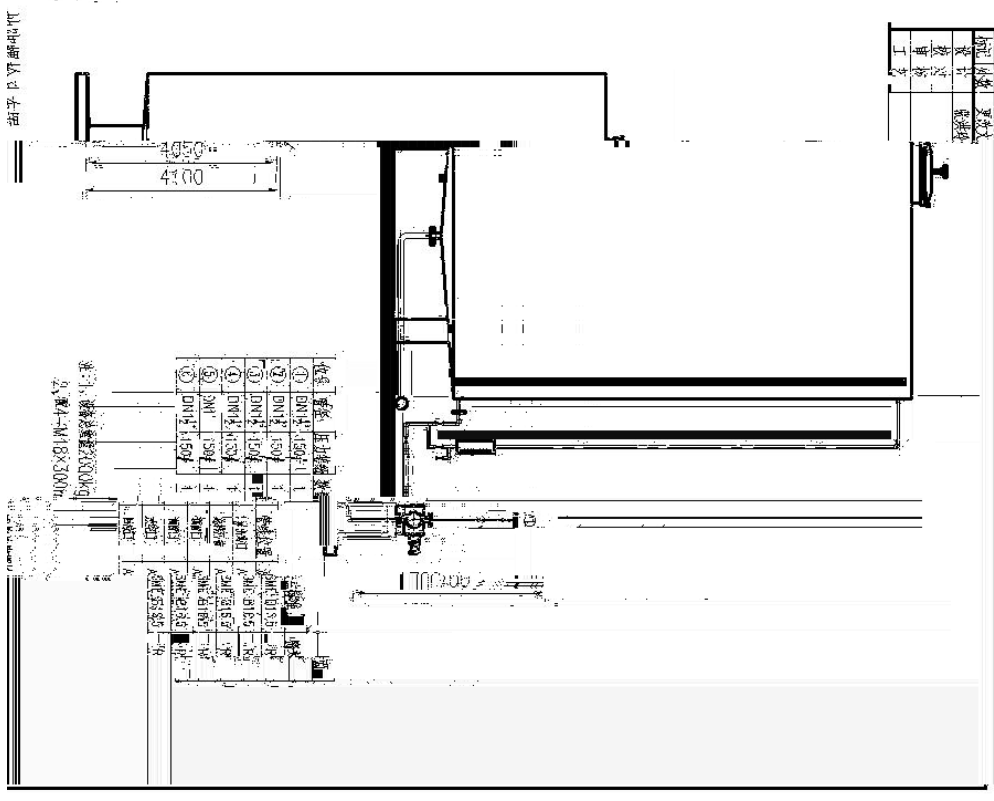

白姆 (杭州) 泵业科技有限公司

DEPAMU (HANGZHOU) PUMPS TECHNOLOGY CO., LTD.

地址: 中国杭州经济技术开发区3号大街3号 Tel: 86-571-86400588 86403988 Fax: 86-571-86408588

E-mail: depamu@126.com Web: Http: //www.denamu.com

预测									
						80 / PX			
代码						DPMXLBK190/0.8			
		33-P-103AB							
实 象						DEPAMU			
1	实 /Test conditions								
1.1	元 Element type		1.6	(G) Suction pressure	[Mpa]				
1.2	Plunger diameter	φ 45mm	1.7	(G) Discharge pressure	[Mpa]			0.8	
1.3	Plunger diameter		1.8	min/max [min ⁻¹]			120		
1.4	实 Test-fluid		1.9	长 Stroke length	min/max [mm]			20	
1.5	Temperature		2.0	独 (G) Setting of pressure limit	[Mpa]			0.88	
2	/Flow characteristic								
2.1	/Flow rate max.[l/h]								
2.2	的同长	长 /Stroke length	[mm]	0	5	10	15	20	
	Stroke length	/Flow rate	[l/h]	0	47.5	95	142.5	190	
2.3	的同长	长 / Stroke length	[mm]						
	Stroke length	/ Flow rate	[l/h]						
/Flow characteristic									
© Remarks				日期 Date			员 Inspector		

白姆(杭州)泵业科技有限公司

DEPAMU (HANGZHOU) PUMPS TECHNOLOGY CO., LTD.


地址: 中国杭州经济技术开发区3号大街3号 Tel: 86-571-86400588 86403988 Fax: 86-571-86408588

E-mail: depamu@126.com Web: Http://www.denamu.com

德帕姆(杭州)泵业科技有限公司



终版资料

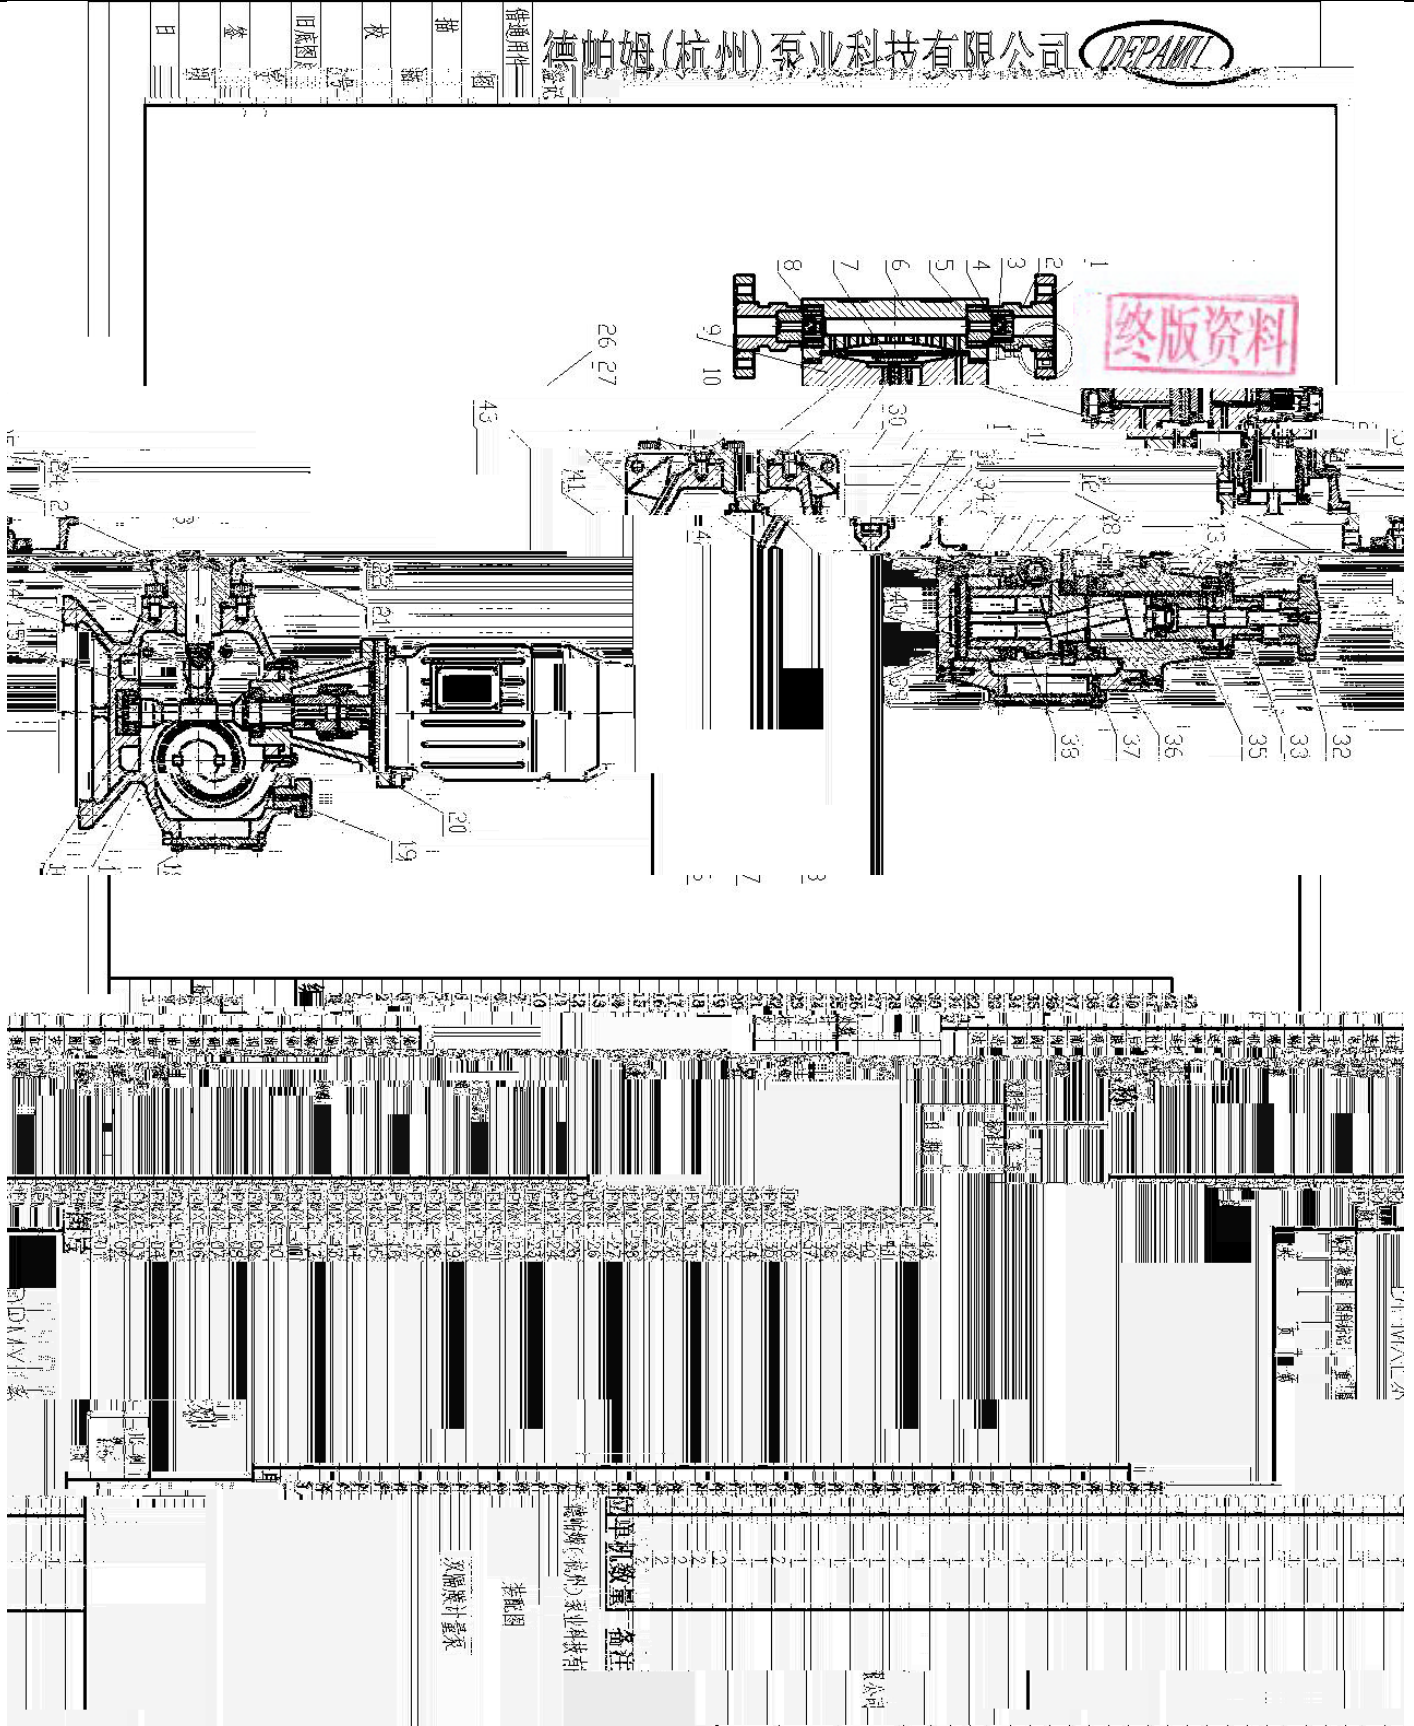

白姆(杭州)泵业科技有限公司

DEPAMU (HANGZHOU) PUMPS TECHNOLOGY CO., LTD.

地址: 中国杭州经济技术开发区3号大街3号 Tel: 86-571-86400588 86403988 Fax: 86-571-86408588

E-mail: depamu@126.com Web: Http://www.denamu.com

! "(# \$)% & ' () * + ,		! " # \$ %					
						2	
				31-P-406A/B		2	
K)							
51	缸体 304L	缸 L /	54	阀球 316SS	阀 0 304L		
52	柱塞 M N. 高 O P Q	柱塞杆 M N. 高 O P Q	55	阀 R S T	U 流 V 3 304L		
53	缸 45#	PTFE	56	() 环 W X Y Z [+ M \] + W ^			
1 动 2							
57	■ 电动 2 汽轮 2 (数 > ? @)		61	_ ` a b IP55			
58	电 动 2	YB2-712-4 c D d e 0.37 kW	62	_ a b EXd II CT4			
59		电 f 380 V 3PH 50Hz	63	_ a b WF1			
60		g 速 1380 r/min	64	h i j k l _ 电 2			
F m n o m							
65	■ 2 p q g F m		68	■ r F m			
66	■ 能 F m		69	■ 外 s o m			
67			70	■ t u v F m			
W x 范 围							
71	■ 1 动 2		77	■ 出口 9 ! 器			
72	■ * 器 ` y		78	■ z {			
73	■ } ~ • / 0		79	附清单			
74	■ 随 2 (附清单)		80	监控仪 ?			
75	■ 方 # - . ~ • ~						
76	■ 现场 ? + 的、						
母 垫							
81	需 kg	片报 / 0 34 1 动 2 14	84				
82		警需 48	85				
83			86				
: 电 2 带 # 要关 . 信电 2 采 外湿其 它							

终版资料


张

白姆(杭州)泵业科技有限公司

DEPAMU (HANGZHOU) PUMPS TECHNOLOGY CO., LTD.

地址: 中国杭州经济技术开发区3号大街3号 Tel: 86-571-86400588 86403988 Fax: 86-571-86408588

E-mail: depamu@126.com Web: Http: //www.denamu.com

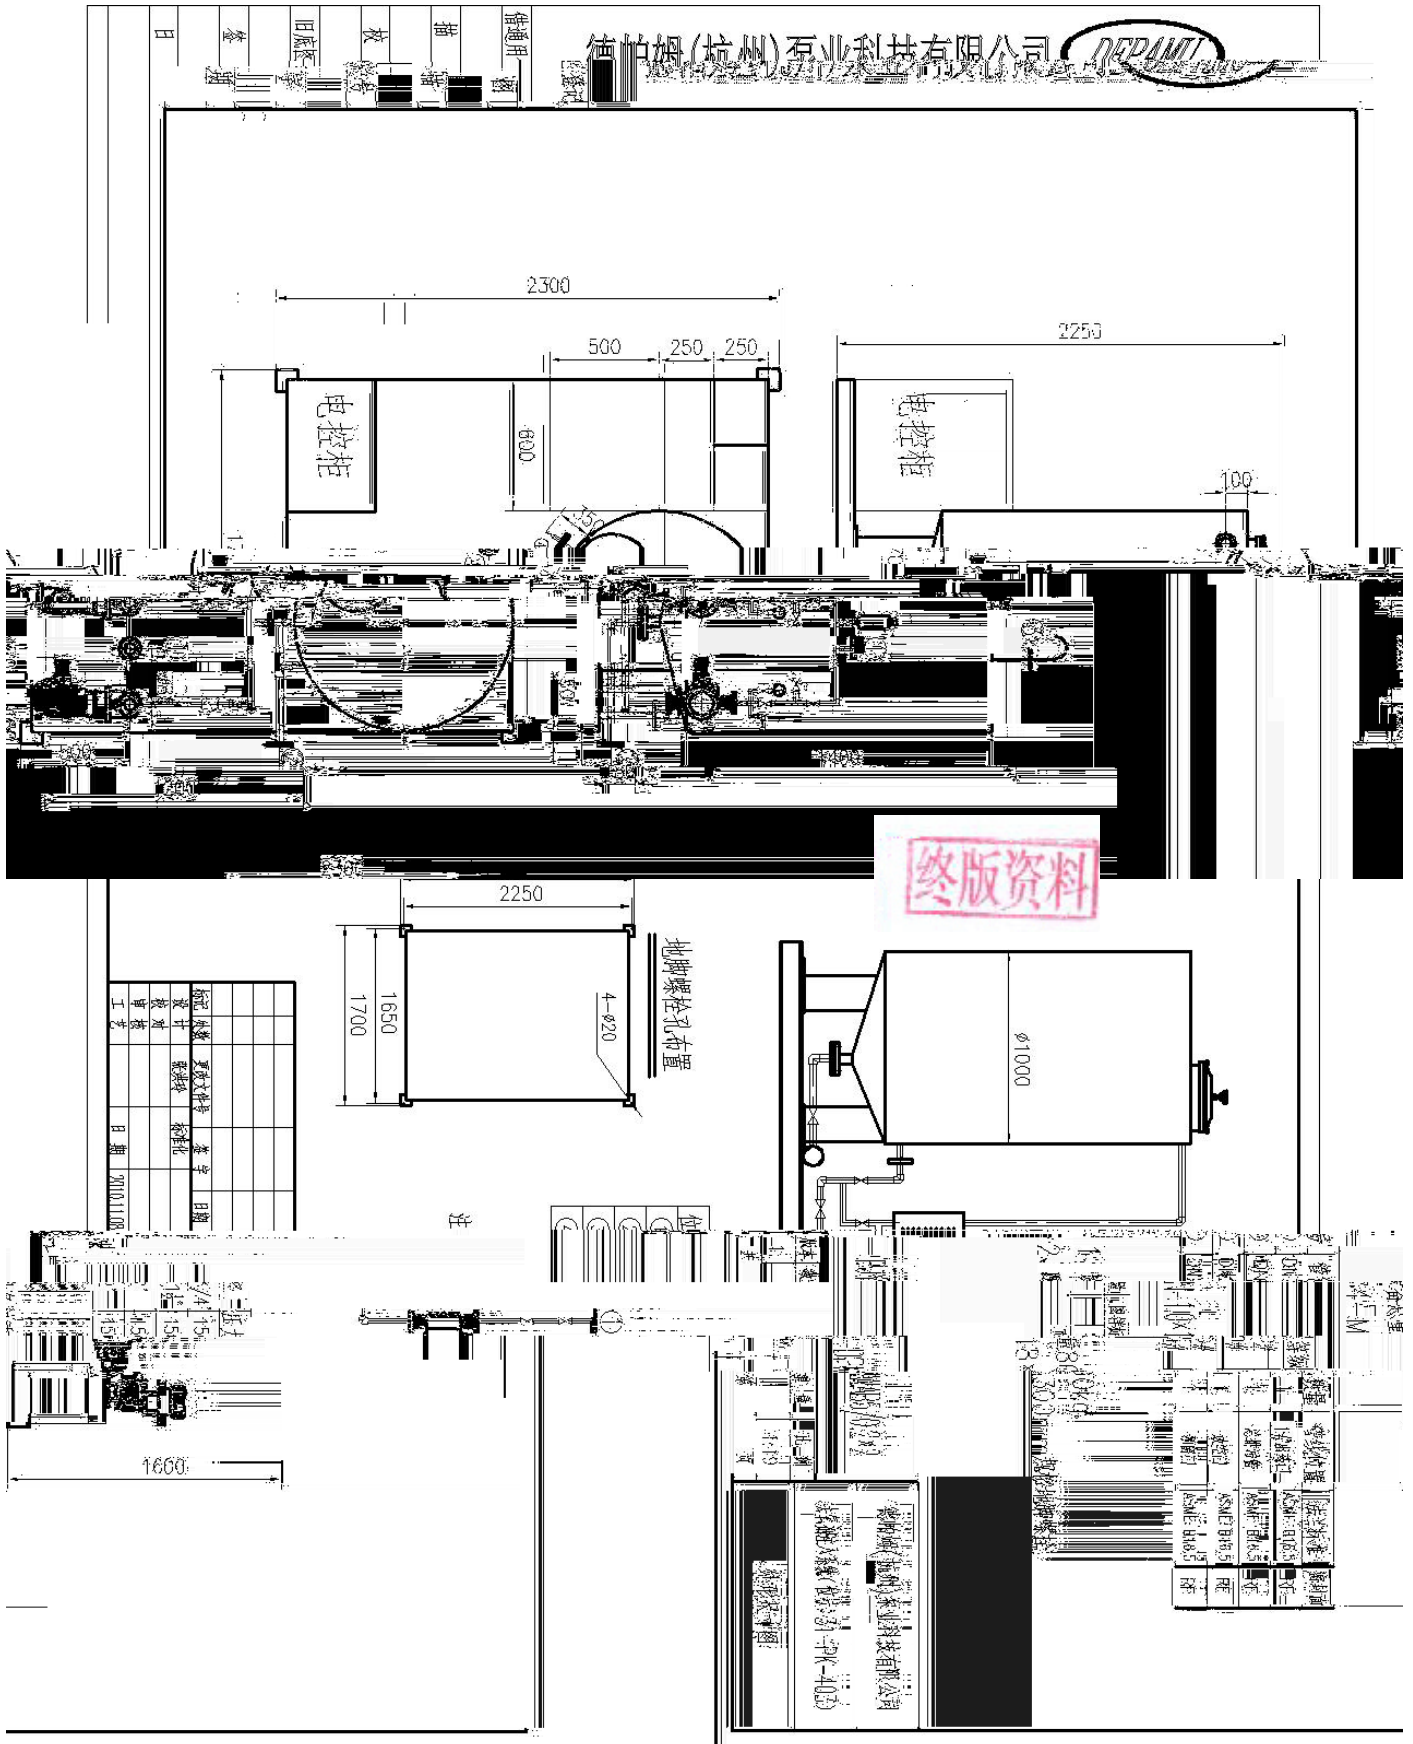


白姆 (杭州) 泵业科技有限公司


DEPAMU (HANGZHOU) PUMPS TECHNOLOGY CO., LTD.

地址: 中国杭州经济技术开发区3号大街3号 Tel: 86-571-86400588 86403988 Fax: 86-571-86408588

E-mail: depamu@126.com Web: Http://www.denamu.com

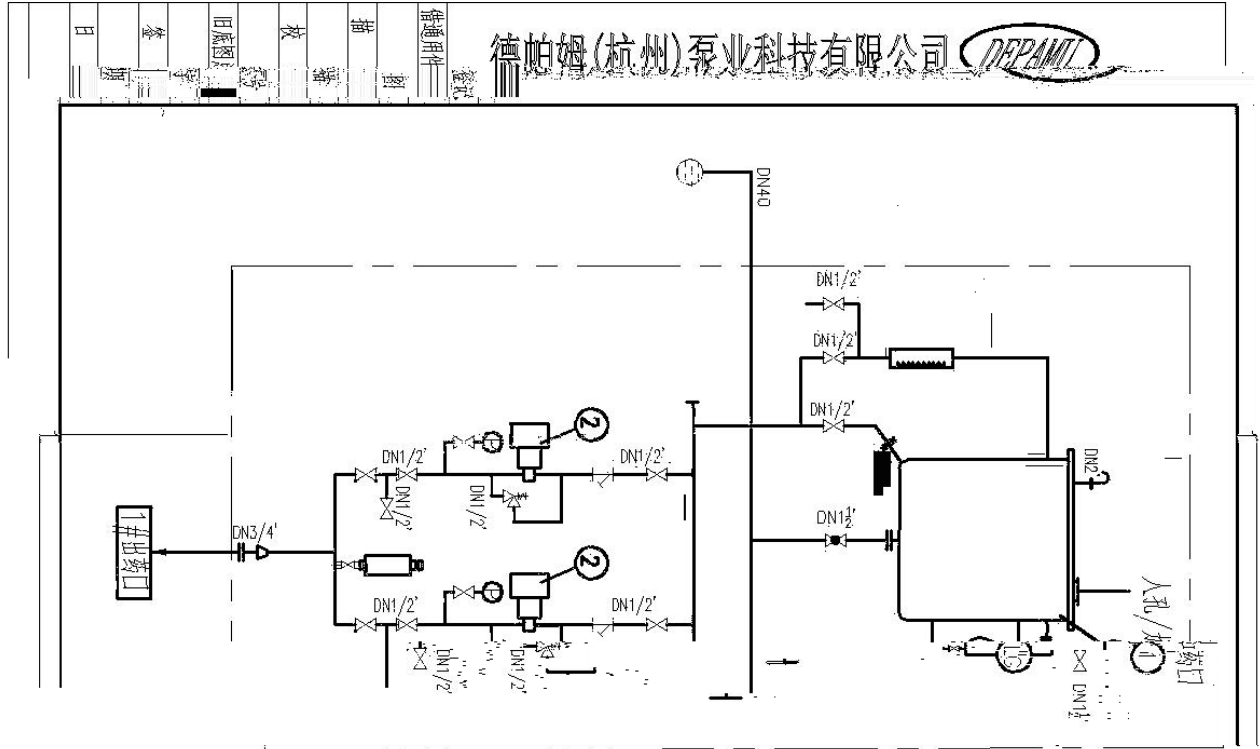

终版资料

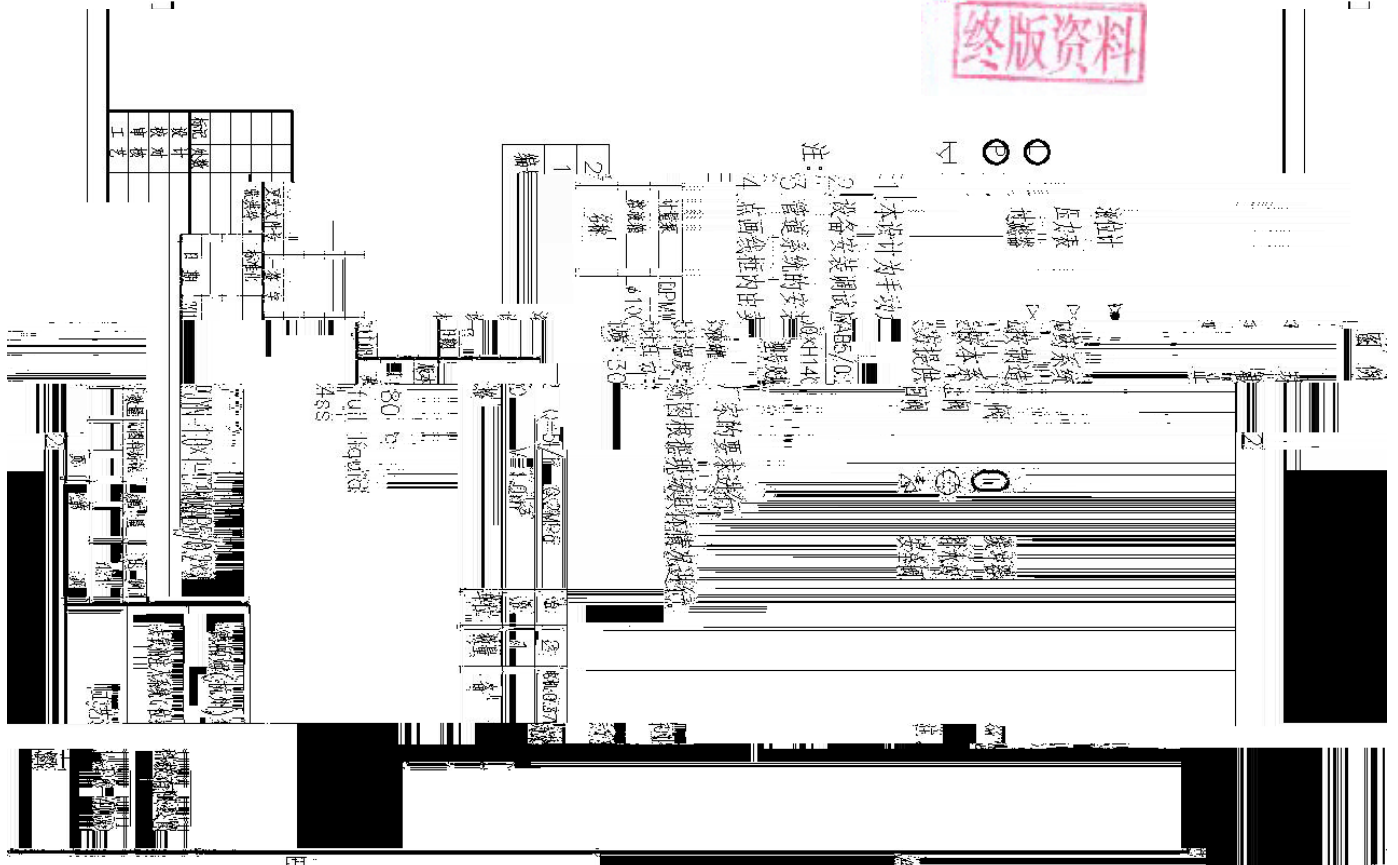

张

白姆 (杭州) 泵业科技有限公司

DEPAMU (HANGZHOU) PUMPS TECHNOLOGY CO., LTD.

地址: 中国杭州经济技术开发区3号大街3号 Tel: 86-571-86400588 86403988 Fax: 86-571-86408588

E-mail: depamu@126.com Web: Http: //www.denamu.com

热。 流动																					
						80 /		PX													
日期						DPMWAB5/0.2															
		31-P-406A/B																			
校 m 核				单		DEPAMU															
1	校 m /Test conditions																				
1.1	单串 Element type		1.6	口 (G) Suction pressure		[Mpa]															
1.2	柱塞直径 Plunger diameter	写10mm	1.7	排出 (G) Discharge pressure		[Mpa]		0.2													
1.3	柱塞直径 Plunger diameter		1.8	往复次数 Stroke frequency		min/max [min ⁻¹]		90													
1.4	校 m Test-fluid		1.9	行 栏度 Stroke length		min/max [mm]		12													
1.5	温度 Temperature	℃	2.0	安 A 阀 (G) Setting of pressure limit		[Mpa]		0.25													
2	流动 /Flow characteristic																				
2.1	流 /Flow rate		max.[l/h]																		
2.2	调节 不预行 栏度	行 栏度/Stroke length	[mm]	0	3	6	9	12													
	Stroke length	流 /Flow rate	[l/h]	0	1.25	2.5	3.75	5													
2.3	调节 不预行 栏度	行 栏度/ Stroke length	[mm]																		
	Stroke length	流 / Flow rate	[l/h]																		
—●— 流动 /Flow characteristic <table border="1" style="margin-top: 10px; width: 100%;"> <caption>Flow Characteristic Data Points</caption> <thead> <tr> <th>Stroke length [mm]</th> <th>Flow rate [l/h]</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>3</td><td>1.25</td></tr> <tr><td>6</td><td>2.5</td></tr> <tr><td>9</td><td>3.75</td></tr> <tr><td>12</td><td>5</td></tr> </tbody> </table>										Stroke length [mm]	Flow rate [l/h]	0	0	3	1.25	6	2.5	9	3.75	12	5
Stroke length [mm]	Flow rate [l/h]																				
0	0																				
3	1.25																				
6	2.5																				
9	3.75																				
12	5																				
测 Remarks			包括 Date			o m 代 Inspector															

终版资料

张

