
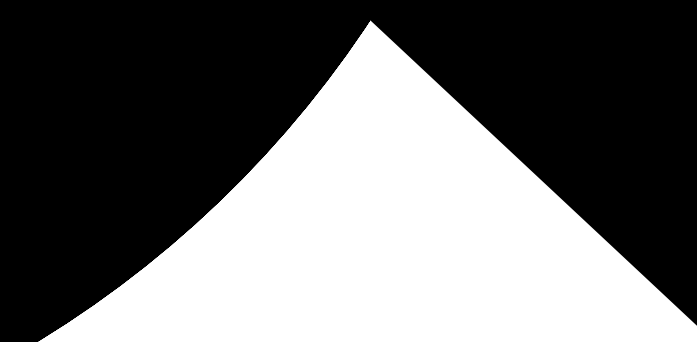


A112-E-111

3.1

1		1	A112-E-111 B*U H-BU750-2.7/0.35-73.9-2.3/19-2I 0.35MPa 0.006MPa225126/174 2.7MPa1.752MPa 400 : 208/208 NS1402

3.2.9

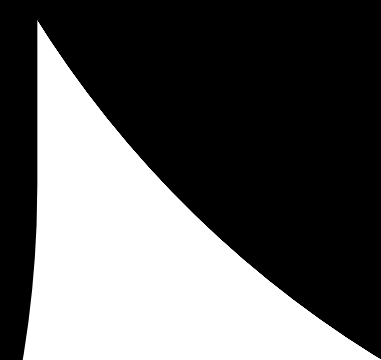


1

1

注: 1. 弯管部分包括直边段300mm范围内弯管
2. 管子采用1级管, 执行标准为GB/T3091-2008, 弯管按GB/T151-2014《热交换器》

洛阳瑞平石化

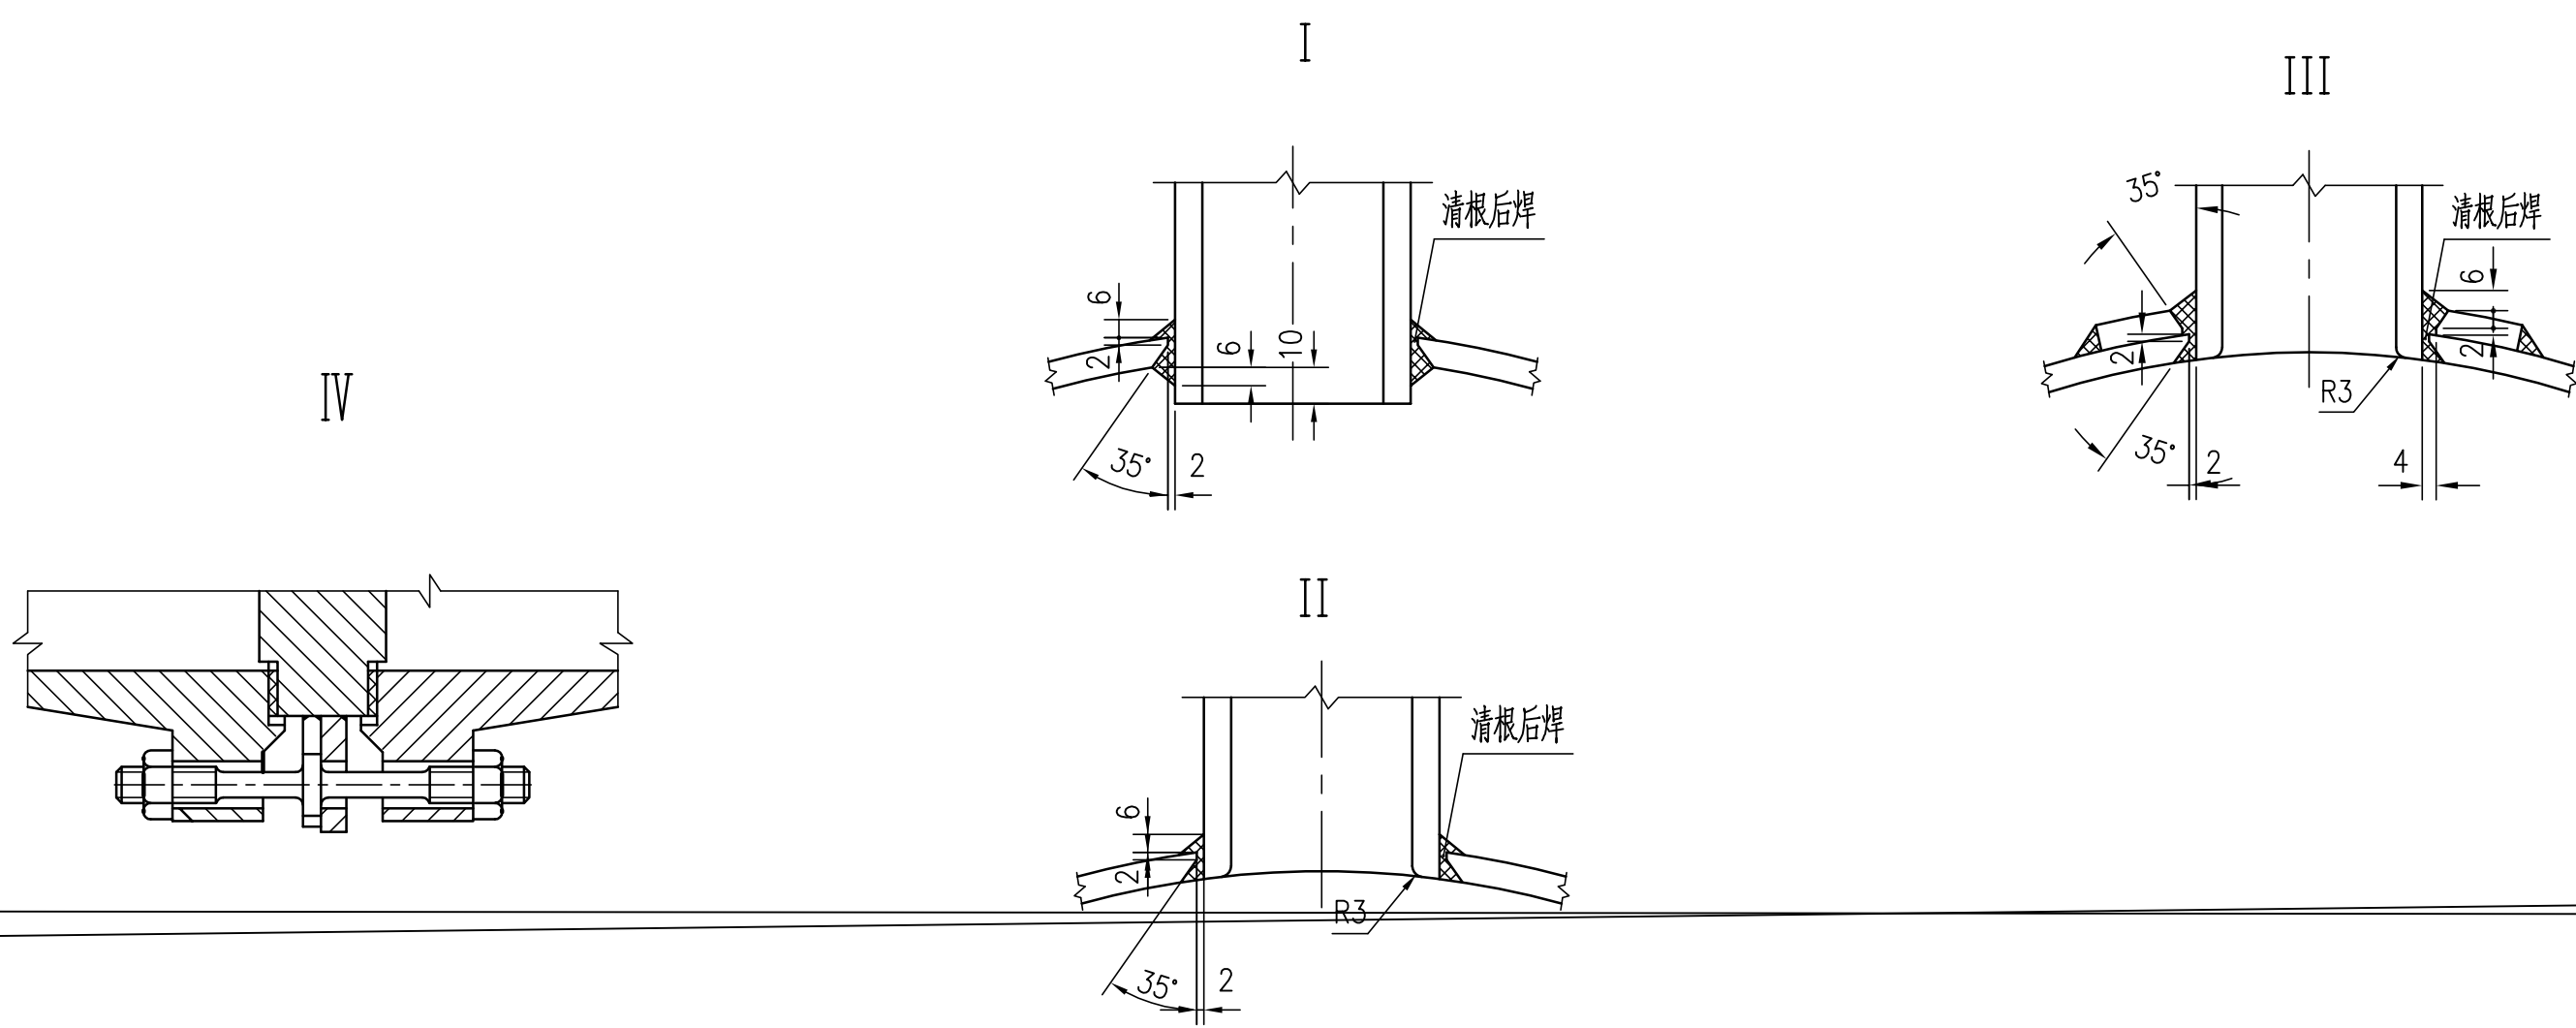

编号	名称	规格	材料	单位	数量	单重 重量	共计 kg	备注
金属总重: ~12204 kg								
序号	更改说明				更改	校审	日期	
专业 会签								
日期					比例			

1



编号	名 称	规 格	材 料	单 位	数 量	单重	共计	
						重量	kg	
						单重：	5745	kg

